

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**EMCK Solo 500L max 8,1bar**

## Propriétés du produit

Groupe de maintien de pression automatique à pompe - Modèle monobloc - 1 pompe (1x 100%) - 1 vanne de décharge mécanique - Bâche fermée (vase à pression atmosphérique).

- contient 1 pompe (1x 100 %)
- 1 vanne de trop-plein (1x 100 %)
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 8,1 bars
- Fourni avec 5 volumes de cuve possibles : 75, 125, 200, 300 ou 500 litres.
- Deux autres navires peuvent être ajoutés.
- Volume d'expansion maximal : 75 à 1 500 litres
- La température maximale au point de raccordement : 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Température de sécurité maximale dans le système : 110 °C
- Pression de fonctionnement maximale (PN) : 10 bars


## Numéro d'article

**EMCK-S500-8.1**

## Image du produit



## Dimensions du produit

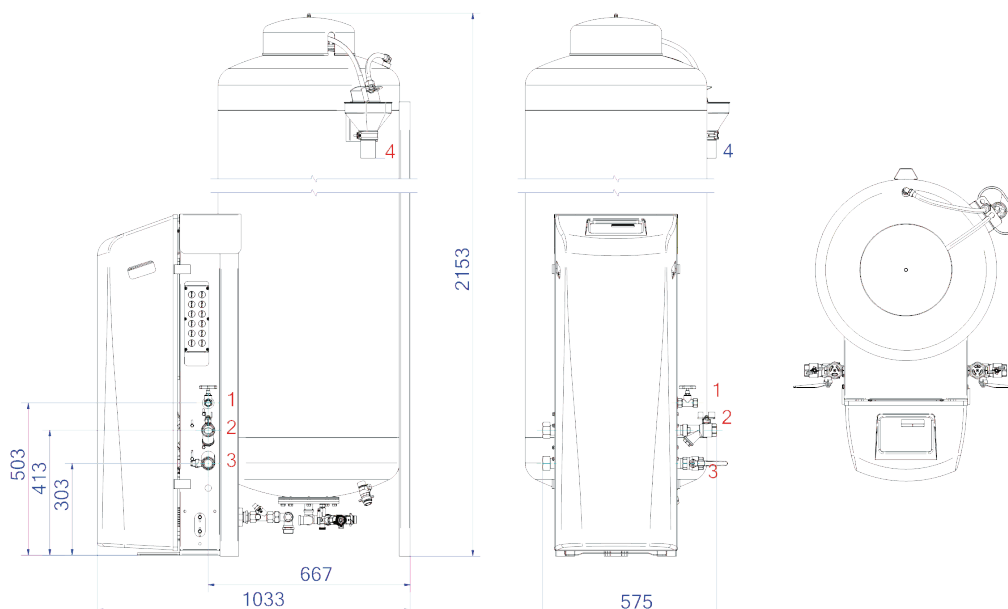

1. Raccord de remplissage

Rp1/2

2. Raccord de trop-plein d'expansion

Rp1

3. Conduite de pression d'expansion

Rp1

4. Entonnoir de vidange Soupape de sécurité du réservoir

DN50 Geberit

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Hauteur                          | 2130 mm                    |
| Volume                           | 500 Ltr.                   |
| Diamètre                         | 600 mm                     |
| Pression de service maximale     | 8.1 bar                    |
| Raccordement                     | Other                      |
| Consommation électrique          | 0.6 kW                     |
| Raccordable                      | Oui                        |
| Raccordement électrique          | Connection cable with plug |
| Fonction maître/esclave          | Non                        |
| Avec vase d'expansion à pression | Oui                        |
| Unité de commande numérique      | Oui                        |
| Double pompe                     | Non                        |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Avec membrane interchangeable                    | Oui         |
| Compresseur dans la base                         | Non         |
| Diamètre nominal du raccord d'expansion          | 1 inch (25) |
| Température maximale du fluide (en continu)      | 70 °C       |
| Pour les systèmes de refroidissement jusqu'à     | 30 MW       |
| Diamètre extérieur du tuyau, raccord d'expansion | 33.7 mm     |
| Pour les systèmes de chauffage jusqu'à           | 3.9 MW      |
| Positionnement horizontal                        | Non         |
| Tension d'alimentation                           | 230 V       |
| Classe de compression de l'article               | PN 10       |
| Principe de fonctionnement                       | Pump        |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

