

## Productnaam

**EMCK Solo 45L max 8,1bar**

## Producteigenschappen

De MultiControl Kompakt SOLO is een automatisch en drukhoudend apparaat, met 1 pomp (1x 100%) en een overstortventiel. Een drukloos expansievat is geïntegreerd.

- bevat 1 pomp (1x 100%)
- bevat 1 overstortventiel (1x 100%)
- Bedrijfsdrukbereik tot 8,1 bar
- Wordt geleverd met 5 mogelijke vatvolumes: 75, 125, 200, 300 of 500 liter.
- Er kunnen nog twee vaten worden toegevoegd.
- Maximaal expansievolume: 75 – 1.500 liter
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximale werkdruk (PN): 10 bar


## Artikelnummer

**EMCK-S45-8.1**

## Productafbeelding



## Productafmetingen

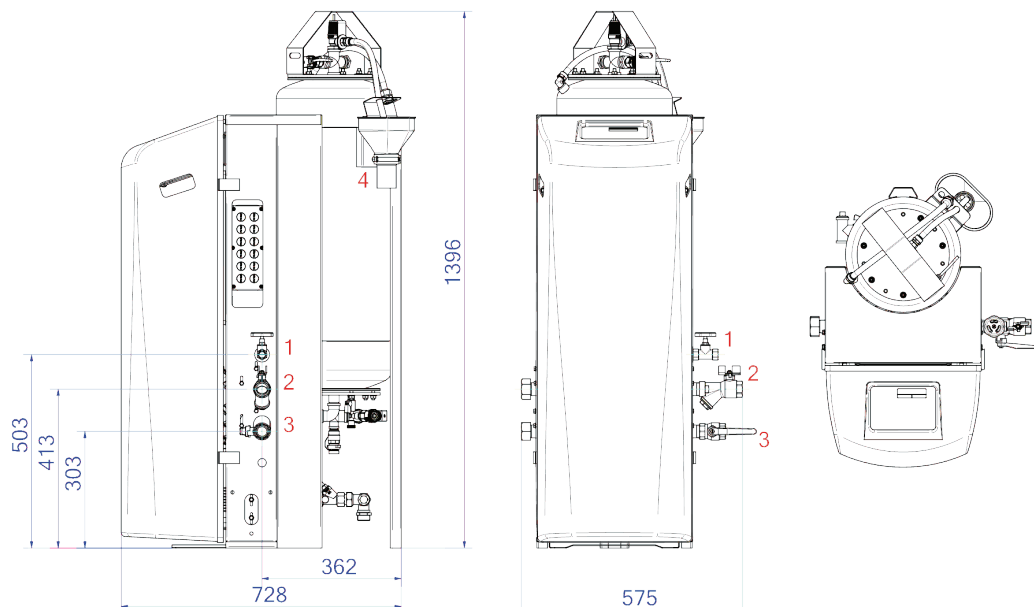

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1. Refill aansluiting        | Rp1/2 |
| 2. Expansie overstortleiding | Rp1   |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 3. Expansie drukleiding               | Rp1          |
| 4. Veiligheidsklep aftaprechtter tank | DN50 Geberit |

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Hoogte                     | 1375 mm                   |
| Inhoud                     | 45 Ltr.                   |
| Diameter                   | 406 mm                    |
| Max. werkdruk              | 8.1 bar                   |
| Connectie type             | Overig                    |
| Opgenomen vermogen         | 0.6 kW                    |
| Koppelbaar                 | Ja                        |
| Elektrische aansluiting    | Aansluitsnoer met stekker |
| Functie master/slave       | Nee                       |
| Met expansievat            | Ja                        |
| Digitale besturingseenheid | Ja                        |
| Dubbele pomp               | Nee                       |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Met verwisselbaar membraan                   | Ja      |
| Compressor in sokkel                         | Nee     |
| Nom. diameter expansie-aansluiting           | 1" (25) |
| Max. vloeistof temp.                         | 70 °C   |
| Voor koelsystemen tot                        | 2.5 MW  |
| Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting | 33.7 mm |
| Voor verwarmingssystemen tot                 | 0.35 MW |
| Plaatsing horizontaal                        | Nee     |
| Aansluitspanning                             | 230 V   |
| Compressieklasse                             | PN 10   |
| Werking                                      | Pomp    |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

