



TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/ SON)

TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hr

MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hr, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Kunststof, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Waarschuwingen en veiligheid

- De installatie moet altijd worden uitgevoerd door een erkende monteur of installateur. Gebruik de installatiehandleiding voor instructies.
- <https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-hid-eu-compatibility-list-professional>

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	E40	Bundelhoek (nom.)	360 graden
Nominale levensduur	50.000 hr	Lichtstroom	6.000 lm
Schakelcyclus	50.000	Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Lamptype	LED HPL	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	142 lm/W
Garantieperiode	8 years	Kleurconsistentie	<6
		Kleurweergave-index (CRI)	80
		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Gegevens lichttechniek			
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]		

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	42 W
Lampstroom (nom.)	186 mA
Opstarttijd (nom.)	0,45 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.45 s
Arbeidsfactor	0.95
Spanning (nom.)	220-240 V
Aanloopstroom op netspanning	6.3
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	30
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	30
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	7
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	48
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	48
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	11
Overeenkomstig vermogen (alleen LED HID)	HPL 125W, SON 70W
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	Maïskolf
Nettogewicht (per stuk)	0,500 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	42 kWh
EPREL-registratienummer	403606
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TForce LED HPL ND 60-42W E40
	840
Volledige productnaam	TForce LED HPL ND 60-42W E40
	840
Full EOC	871869963828300
Bestelcode	8718699638283
Materiaalnr. (12NC)	929002006802
Lokale code	63828300
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699638283
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718699638290


Maatschets




Product	D	C
TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	84 mm	191 mm

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)


Fotometrische gegevens



General uniform lighting - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

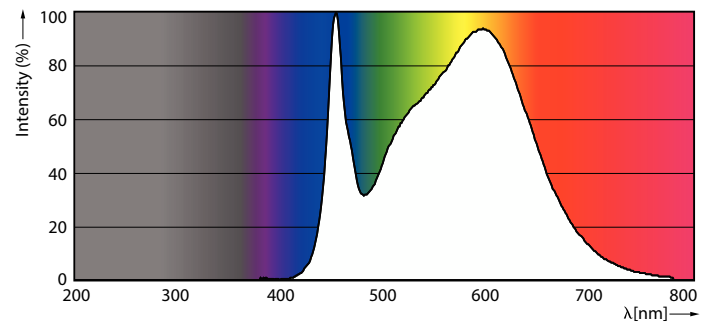


Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840




Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

Levensduur

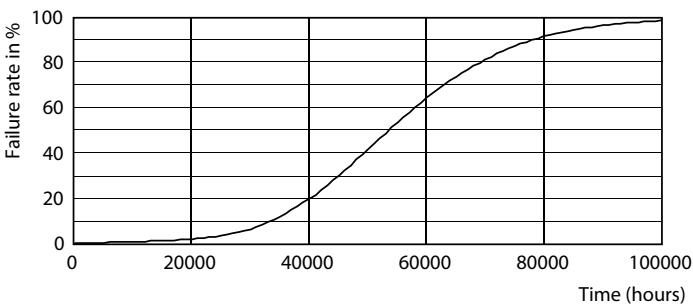

LEDTrueForce Others 360

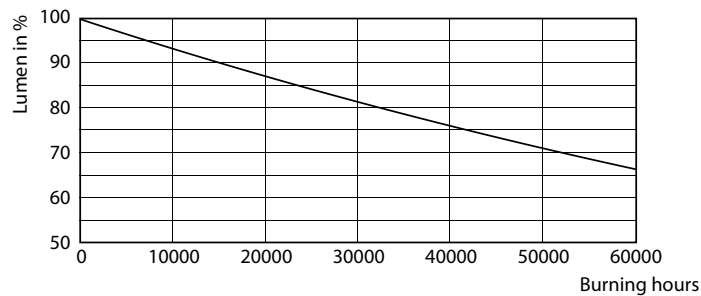

Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)

