

Productinformatieblad

Specificaties



Slimme Signaalkolom XVTs Ø70mm, 15 segmenten, IO-Link, Met Audio, Donkergrijs

XVTS2ASG

EAN Code: 3606487441632

Prijs: 717,90 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVTs
type element signaalkolom	15 segments LED
product of component type	Monolithic tower light
materiaal	PC: bol PC: behuizing
bevestigingsdiameter	72,5 mm
naam component	XVTS
montage apparaat	Basismontage
lichtbron	RGB LED continu of knipperend meerdere kleuren RGB LED Flitsend meerdere kleuren RGB LED Roterend meerdere kleuren
type basis signaalkolom	Basis met geïntegreerde zoemer
signaleringsfunctie	Programmeerbaar

Complementair

rated supply voltage	24 V DC +/- 20 %
digitaal ingangstype	IO Link
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,33 kV
stroomverbruik	620 mA
geluidsniveau	105 dB
stroomverbruik in W	14,88 W
inschakelstroom	800 mA
[Ui] rated insulation voltage	50 V
connections - terminals	M12 4-Pin/ 5-Pin
levensduur in uren	50000 h
gewicht product	0,791 kg

Omgeving

product certifications	cULus UKCA CE
ambient air temperature for storage	-35...70 °C
ambient air temperature for operation	-30...50 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

beschermingsklasse tegen elektrische schokken	KlasseIII
overvoltage category	I
IP-beschermingsgraad	IP66 IP69K
Environmental Type ratings	UL type 4X/13
trillingsweerstand	6 gn, amplitude = +/- 0,5 mm (f = 10...55 Hz)in bedrijf
schokbestendigheid	15 gn (duur = 11 ms) voor in bedrijf

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,500 cm
verpakking 1 breedte	8,000 cm
verpakking 1 lengte	41,500 cm
verpakking_1_gewicht	903,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,896 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	47,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	475 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	461 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	91
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Dimensions

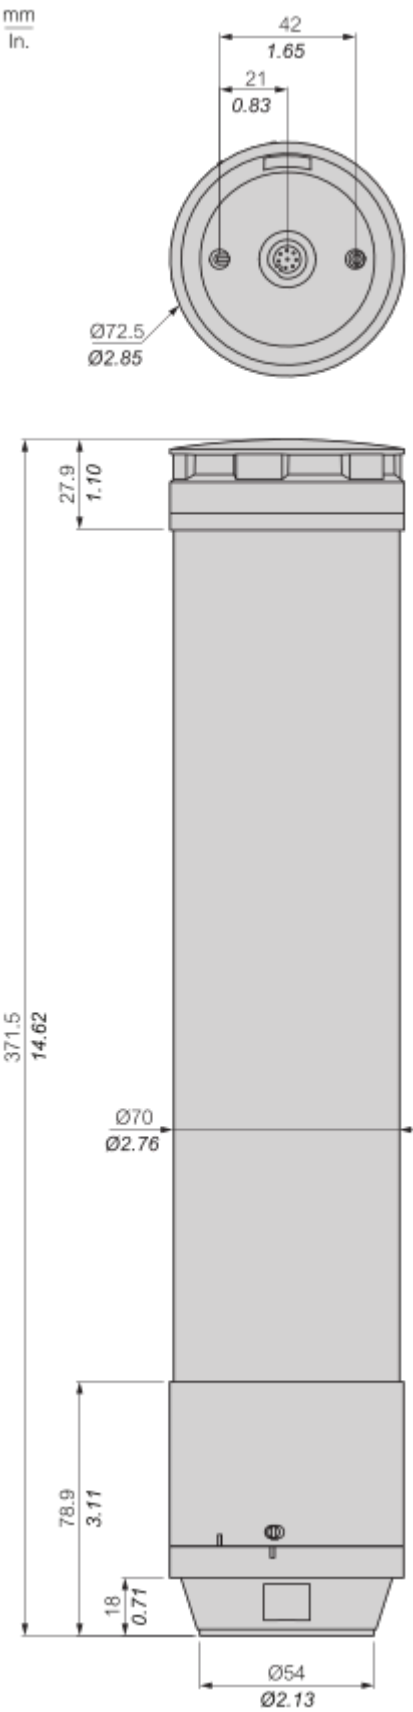


Mounting and Clearance

Mounting Overview

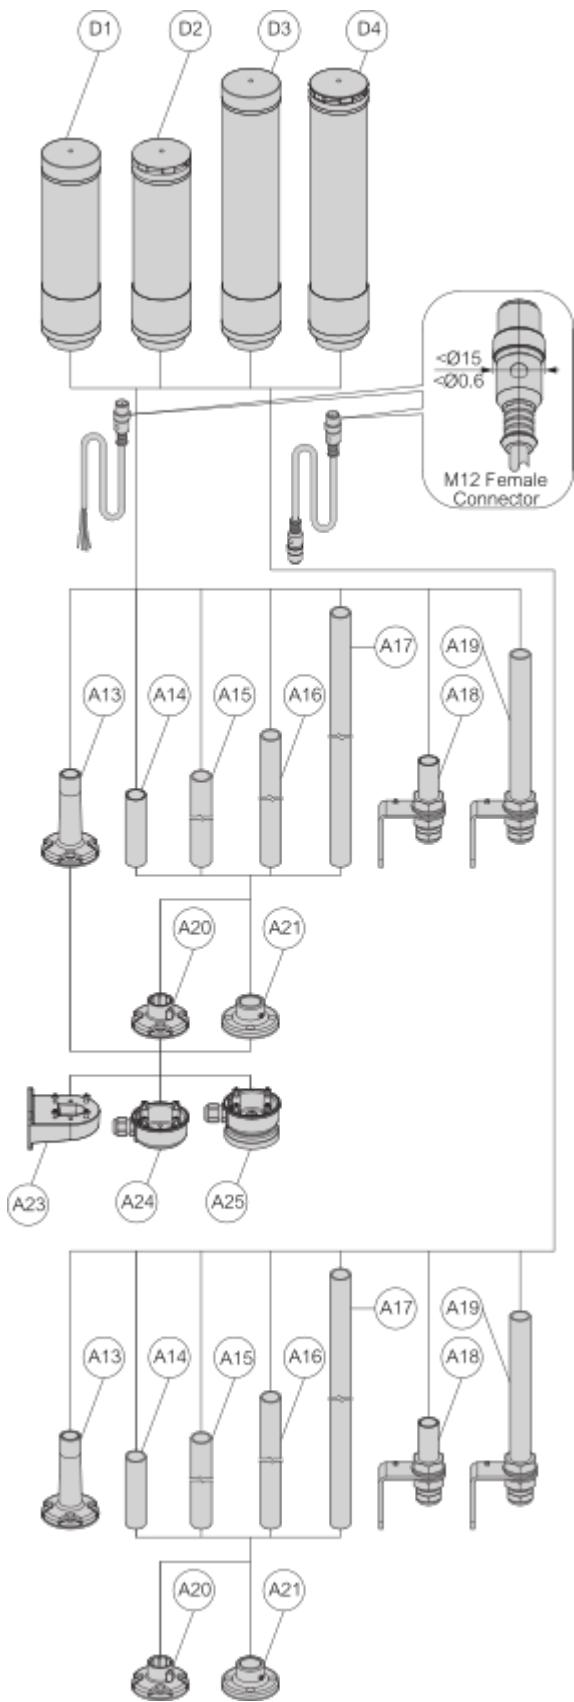

Connections and Schema

Wiring and Configuration

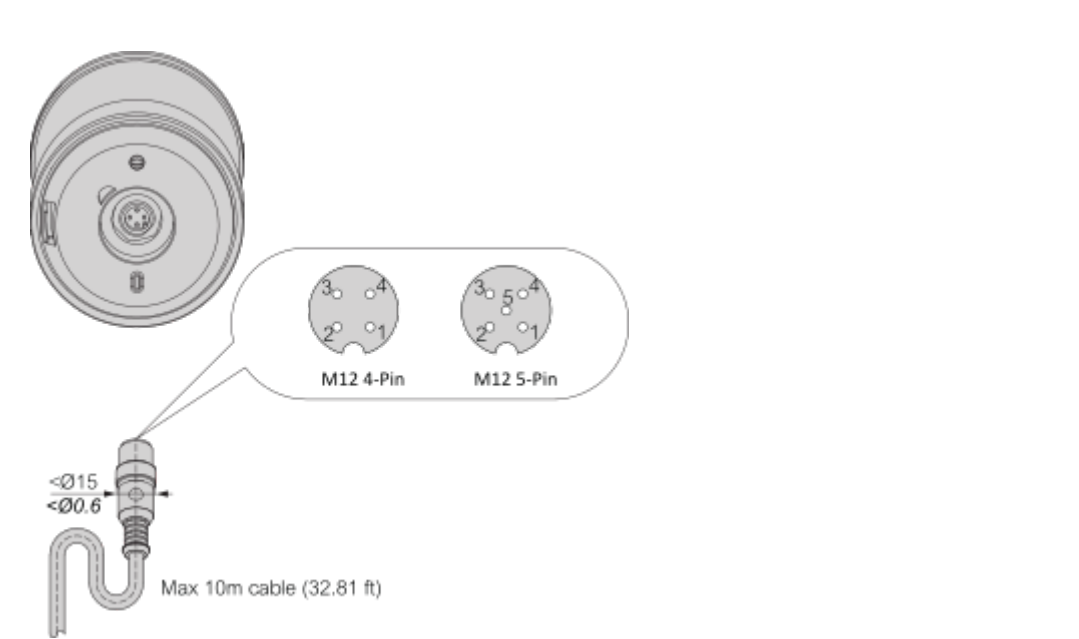

M12 Female Pin	IO-Link Function
1	L+
2	+24V (optional : used to provide additional power)
3	L-
4	C/Q
5	Not connected

Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

