Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection, RKR, acier inoxydable
Référence: 7409090



Cassette pleine réglable en hauteur pour la réalisation d'une trappe d'inspection de taille nominale R4 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.
Cassette ajustable en tant que cassette pleine, à 2 passages. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2. Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 6 appareillages Module 45.

A2 acier inoxydable


Données de base

Référence	7409090
Typee	RKRN2 R4 VS25
Désignation 1	Cassette ronde
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	Ø215mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	376 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,4313 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection, RKR, acier inoxydable
Référence: 7409090

Dimensions

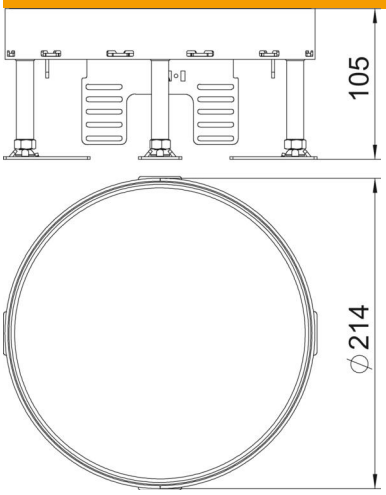

Longueur	214 mm
Largeur	214 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	0
Nombre de paniers support appareillage	2
Nombre des sorties de câble	0
Modèle	rond
Modèle Sortie de câble	Aucune sortie de câble
Entretien du sol	humide
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	155 mm
Hauteur de plancher min.	105 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R4
Plage de réglage max.	155 mm
Plage de réglage min.	105 mm
Conformité ROHS	sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP00
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP44
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	NF

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection, RKR, acier inoxydable
Référence: 7409090

Caractéristiques techniques

Épaisseur du revêtement de sol	25 mm