


# START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Zwart

Artikelnummer 0047136

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

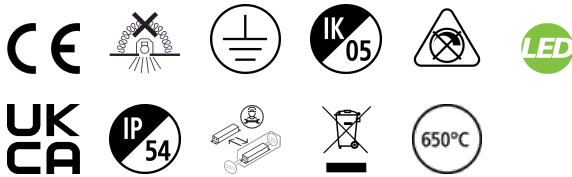


Verstelbaar opbouw wandarmatuur met op- en neerwaarts licht, zwart aluminium - RAL9005, 280lm, 5,8W, 48lm/W, 3000/4000K schakelbare CCT, instelbare stralingshoek (0 - 94°), 104.000 uur L70:B50 levensduur, CRI 80, SDCM<3, IP54, IK05, 1000 uur zoutproeitest, -20 - +45°C bedrijfstemperatuurbereik, 108x108x108mm, Klasse I

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

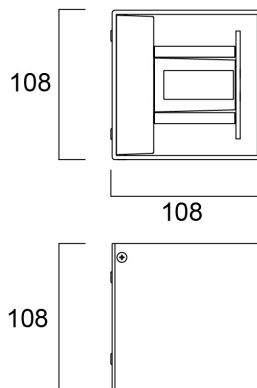

### Fotometrie



# START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Zwart

Artikelnummer 0047136

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Productnaam               | START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Zwart |
| Technologie               | LED                                             |
| Lampvoet                  | N/A                                             |
| Behuizing                 | Aluminium                                       |
| Montage                   | Wandopbouw                                      |
| Algemene toepassing       | Residentieel & Consument                        |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+45°C                                   |
| ETIM klasse               | EC002892                                        |
| E-nummer FI               | 4579605                                         |
| Garantie                  | 5 jaar                                          |

## Optische gegevens

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 280                         |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 48                          |
| Lichtkleur                    | Warm White or Neutral White |
| CRI (Ra)                      | 80                          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3                       |
| Type licht distributie        | Instelbaar                  |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1                         |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 5.8                         |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220                         |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240                         |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.66                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 46                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1                    |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Nee                         |
| Dimtechnologie                                                           | N/A                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 10                          |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | F                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 70                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                        | 86                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 100                         |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                        | 100                         |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 56                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                        | 68                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 82                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                        | 96                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 1.5                         |

# START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Zwart

Artikelnummer 0047136

**SYLVANIA**

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 104000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20 | 101000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 98700  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 68000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 67000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 67000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 36000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 35000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 35000  |

## Fysieke gegevens

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Kleur behuizing    | Zwart       |
| IP waarde          | IP54        |
| IK waarde          | IK05        |
| Afwerking diffusor | Transparant |
| Materiaal diffusor | Glas        |
| Lengte (mm)        | 108         |
| Breedte (mm)       | 108         |
| Hoogte (mm)        | 109         |
| Gewicht (kg)       | 0.785       |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288471365  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 14.5           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 14.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 14.5           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288471362 |
| Eenheden per omdoos            | 8              |
| Lengte omdoos (cm)             | 60.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 31.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 16.5           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-45 |