



Uitgang sinusfilter voor Altivar
frequentieregelaar - 15A - IP20

VW3A5402

EAN Code: 3606480736810

Prijs: 574,85 EUR

Hoofd

product or component type	Sinusfilter
bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER

Complementair

Maximale motorkabellengte	1000 m niet-afgeschermd kabel 500 m afgeschermd kabel
[In] rated current	15 A
thermische verliezen	76 W bij 4 kHz
compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 3 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 4 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 5,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 1,5 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 2,2 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 3 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 3 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 4 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 5,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 3 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 4 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 5,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 1,5 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 2,2 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 3 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 3 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 4 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 5,5 kW, 380...480 V
elektrische aansluiting	aansluitblok, aansluitingsmogelijkheid: 6 mm² / AWG 10
bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering 1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
schakelfrequentie	4...8 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	100 Hz
Maximale spanningsval bij nominale belasting	8 %
toegelaten spanning	480 V AC
maximale stroom	1,20 x nominale stroom (duur = 60 s)
width	220 mm
height	455 mm
depth	210 mm
net weight	13,5 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 IP21 (Met kit VW3A53901)
milieu-eigenschappen	Biologische vervuilingsweerstand klasse 3B1 conform aan IEC 60721-3-3 Chemische vervuilingsweerstand klasse 3C3 conform aan IEC 60721-3-3 Stofvervuilingsweerstand klasse 3S3 conform aan IEC 60721-3-3
pollution degree	2 conform aan IEC 61800-5-1
relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
omgevingsluchttemperatuur voor werking	50...60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C) -15...50 °C (zonder stroomdeclassering)
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
mechanische stevigheid	Schokken klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3 Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,000 cm
Package 1 Width	36,000 cm
Package 1 Length	52,000 cm
Package 1 Weight	18,400 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	84,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	85,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Dimensions Drawings

Dimensions

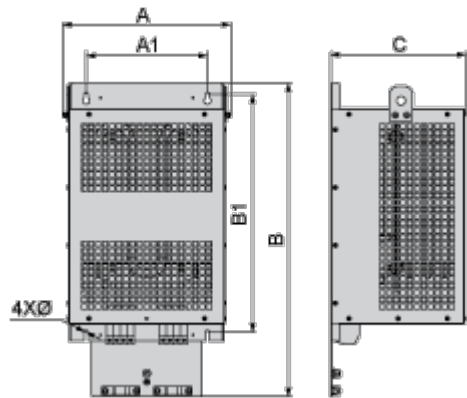

Dimensions in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
210	445	210	160	351	7

Dimensions in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
8.3	17.5	8.3	6.3	13.8	0.28

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance




(1) Filter

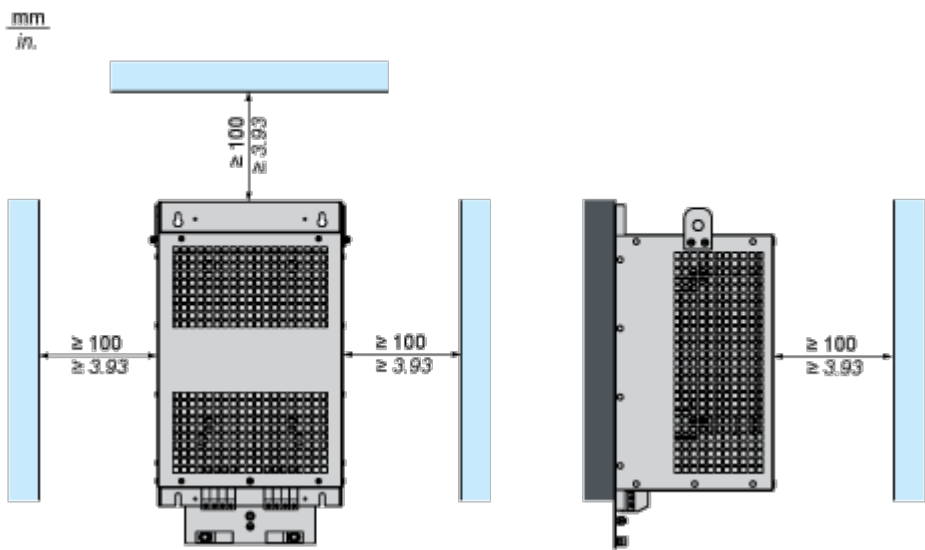

Connections and Schema

Recommended Schema

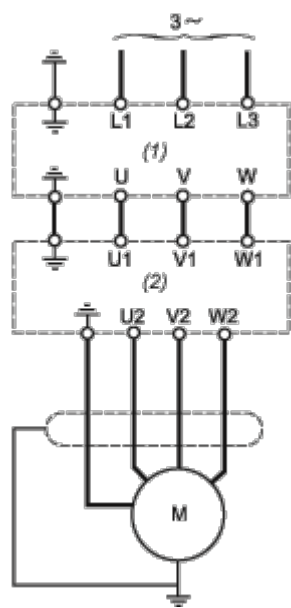

- (1) Drive
- (2) Filter