SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WHT

Artikelnummer 0090038


YourHome™




SylSpot IP65 PIR 600-1050LM 3CCT White is a universal spotlight offering multiple PIR sensor setting options and three adjustable colour temperature options (3 CCT 2700K-3000K-4000K) for easy customisation to suit the need of the user. White finish, 2 wattage switch on the driver (6W-10W) as standard with 670lm & 1050lm for 4000K , 50° degree beam angle, low profile 31.7mm recessed depth, IP65 from the front, IK02, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm bezel diameter, 68mm cutout. Additional white or black non PIR bezel can be ordered as accessory.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

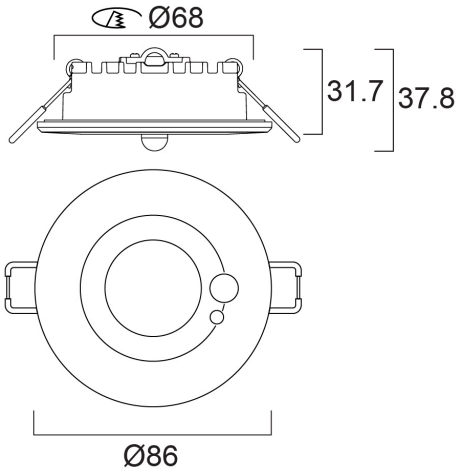

Fotometrie





SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WHT

Artikelnummer 0090038

Algemene gegevens

Productnaam	SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	PIR
Algemene toepassing	Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1050
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	50
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	10
Stroom (A)	0.043
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.85
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	50
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	430
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	80
Max. Armaturen per 13A C automaat	104
Max. Armaturen per 16A C automaat	128
Max. Armaturen per 20A C automaat	160
Max. Armaturen per 10A B automaat	49
Max. Armaturen per 13A B automaat	64
Max. Armaturen per 16A B automaat	79
Max. Armaturen per 20A B automaat	99
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 WHT

Artikelnummer 0090038

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	71000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	700000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	34000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	33000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	32000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	32
Nominale diameter product (mm)	86
Gewicht (kg)	0.237

Verpakkingen

EAN code	5410288900384
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.0
DUN14 (inner)	15410288900381
Eenheden per binnendoos	10
Binnenhoogte verpakking (cm)	345.0
Binnenbreedte verpakking (cm)	195.0
Binnenlengte verpakking (cm)	180.0
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	590.0
Breedte omdoos (cm)	355.0
Diepte omdoos (cm)	380.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-35