

Product: SpiroTrap Demountable  
DN50 Laseinden

Type:  
Datum:

BF050L  
19-11-2019

Klantnaam:   
Project:   
Referentie:

### Ontwerp criteria

|                          |                            |                   |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| Medium:                  | Water / glycol ( max.50% ) |                   |
| Nom. Stroomingssnelheid: | 1,5                        | m/s               |
| Nominaal debiet:         | 12,5                       | m <sup>3</sup> /h |
| Maximale systeemdruk:    | 10                         | bar-g             |
| Maximale temperatuur:    | 110                        | °C                |
| Δp bij nom. debiet:      | 2,9                        | kPa               |
| Ontwerpstandaard:        | EN 13445                   |                   |


### Kwaliteitscontrole

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Testdruk (bar):                          | 7     |
| Testmedium:                              | Lucht |
| Testcertificaat:                         | nee   |
| Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU: | ja    |
| Materiaalcertificaten:                   | nee   |
| Tekening:                                | nee   |
| Lasprocedures:                           | nee   |
| Lasinspectie (Röntgen: 10%):             | nee   |
| Inspectie door keuringsinstantie:        | nee   |

### Constructiematerialen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Huis:               | S235 JR G2 (St.37) |
| Aansluitingen:      | S235 JR G2 (St.37) |
| Sokken:             | S235 JR G2 (St.37) |
| Flenzen demontabel: | P250GH             |
| Flenspakking:       | Novapress 815      |
| Bodems:             | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirobuis Kembuis:  | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirobuis Beharing: | Koper              |
| Spirobuis Soldeer:  | Tin(SnCu3)         |
| Lak:                | Standaard          |
| Kleur:              | Geel (RAL 1003)    |
| Aftapkraan:         | Vernikkeld messing |

### Tekening

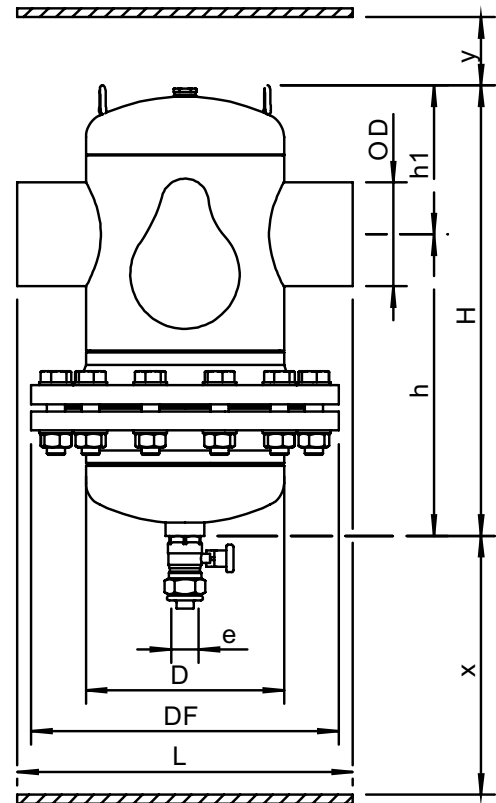

### Afmetingen

|     |         |
|-----|---------|
| DN: | 50      |
| OD: | 60,3 mm |
| H:  | 390 mm  |
| h:  | 270 mm  |
| h1: | 121 mm  |
| D:  | 159 mm  |
| DF: | 285 mm  |
| L:  | 260 mm  |
| e:  | Rp1     |
| x:  | >350 mm |
| y:  | >50 mm  |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Volume:                | 5 ltr |
| Ledig gewicht (circa): | 28 kg |

Wijzigingen voorbehouden