

Spirobuis buisroosters 45 graden



Specificaties

- Merk: Econox
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Gaas

Spirobuis buisroosters 45 graden

De buisroosters 45 graden met gaas zijn aan één zijde voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend). Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), met aanvullende afdichtingsmiddelen.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanalensysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

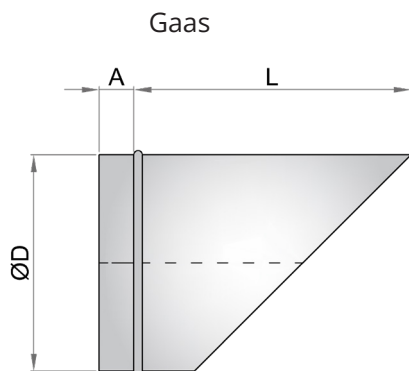

Spirobuis buisroosters 45 graden

Spirobuis buisroosters 45 graden

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	L	A	t	kg
100	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 100 mm (sendz. verz.)	75450100	60	35	0,5	0,19
125	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 125 mm (sendz. verz.)	75450125	60	35	0,5	0,24
150	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 150 mm (sendz. verz.)	75450150	60	35	0,5	0,32
160	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 160 mm (sendz. verz.)	75450160	60	35	0,5	0,35
180	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 180 mm (sendz. verz.)	75450180	60	35	0,5	0,38
200	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 200 mm (sendz. verz.)	75450200	60	35	0,5	0,51
250	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 250 mm (sendz. verz.)	75450250	60	35	0,5	0,8
315	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 315 mm (sendz. verz.)	75450315	60	35	0,6	1,1
355	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 355 mm (sendz. verz.)	75450355	60	35	0,6	1,33
400	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 400 mm (sendz. verz.)	75450400	60	35	0,6	1,94
450	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 450 mm (sendz. verz.)	75450450	60	50	0,7	2,34
500	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 500 mm (sendz. verz.)	75450500	60	70	0,7	3,46
560	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 560 mm (sendz. verz.)	75450560	60	70	0,7	4,1
630	Spirobuis buisrooster 45 graden diameter 630 mm (sendz. verz.)	75450630	60	70	0,7	5

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
100	x	x	75450100-9010	75450100-7035	75450100-7016	75450100-9005
125	x	x	75450125-9010	75450125-7035	75450125-7016	75450125-9005
150	x	x	75450150-9010	75450150-7035	75450150-7016	75450150-9005
160	x	x	75450160-9010	75450160-7035	75450160-7016	75450160-9005
180	x	x	75450180-9010	75450180-7035	75450180-7016	75450180-9005
200	x	x	75450200-9010	75450200-7035	75450200-7016	75450200-9005
250	x	x	75450250-9010	75450250-7035	75450250-7016	75450250-9005
315	x	x	75450315-9010	75450315-7035	75450315-7016	75450315-9005
355	x	x	75450355-9010	75450355-7035	75450355-7016	75450355-9005
400	x	x	75450400-9010	75450400-7035	75450400-7016	75450400-9005
450	x	x	75450450-9010	75450450-7035	75450450-7016	75450450-9005
500	x	x	75450500-9010	75450500-7035	75450500-7016	75450500-9005
560	x	x	75450560-9010	75450560-7035	75450560-7016	75450560-9005
630	x	x	75450630-9010	75450630-7035	75450630-7016	75450630-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.