


Technisch Gegevensblad

M...V WAGO

Giethars verbindingsmof

met WAGO COMPACT-verbindingklem type 221

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders, geschikt voor koperen en aluminium aders. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen). De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>

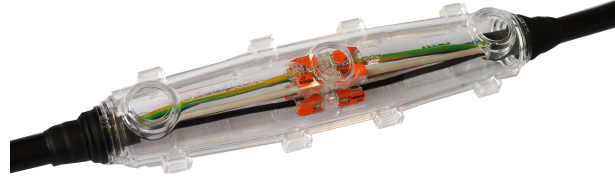

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M 1 WAGO
Artikelnummer	425491
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Aftakpositie zichtbaar voor het gieten Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Langs- en dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Part	Description	Material	Quantity
L	Length	See gill	240 m
H	Height	See table	45 mm
D	Diameter	See table	40 mm

Code	Revision / date	Drawn / version	Scale	Notes
01	01.12.2021	100	1:1	Initial drawing
02	21.12.2021	101	1:1	Change in drawing
03	21.04.2022	102	1:1	Change in drawing

Part	Description	Material	Quantity
L	Length	See gill	240 m
H	Height	See table	45 mm
D	Diameter	See table	40 mm

Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Connector type	221-2411
Number of connector	5 Stuks
Lengte L	240 m
Hoogte H	45 mm
Diameter D	40 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	0.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm ²
Diameter cable max	22 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Deksel
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	WAGO COMPACT verbindingsklem type 221
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311193816

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	480	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	205	205	1200	
Breedte (mm)	159	159	800	
Hoogte (mm)	48	48	1130	
Netto gewicht (kg)	0.544	0.544	261.12	
Bruto gewicht (kg)	0.544	0.544	279.32	