

Spirobuis 45 graden bochten



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Geperst / Gesegmenteerd

Spirobuis 45 graden bochten

De 45 graden bochten zijn leverbaar in twee uitvoeringen: een geperste bocht en een segmentbocht. Beide varianten zijn aan weerszijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

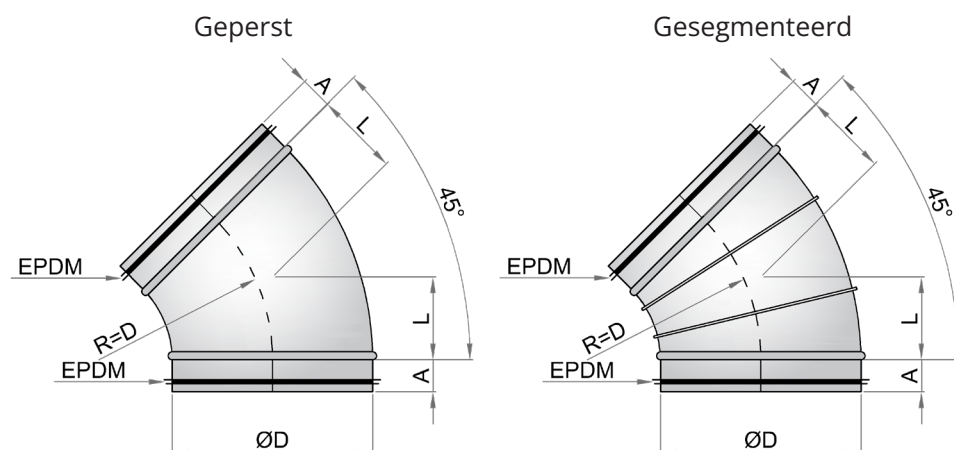

Spirobuis 45 graden bochten

Spirobuis 45 graden bochten

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	Uitvoering	L	A	t	kg
80	Spirobuis bocht 45 graden diameter 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050018	Geperst	41	35	0,5	0,24
100	Spirobuis bocht 45 graden diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050001	Geperst	41	35	0,5	0,31
125	Spirobuis bocht 45 graden diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050003	Geperst	51	35	0,5	0,43
150	Spirobuis bocht 45 graden diameter 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050005	Geperst	62	35	0,5	0,52
160	Spirobuis bocht 45 graden diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050006	Geperst	66	35	0,5	0,66
180	Spirobuis bocht 45 graden diameter 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050007	Geperst	74	35	0,5	0,8
200	Spirobuis bocht 45 graden diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050008	Geperst	82	35	0,5	0,98
250	Spirobuis bocht 45 graden diameter 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050009	Gesegmenteerd	103	35	0,5	1,09
315	Spirobuis bocht 45 graden diameter 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050010	Gesegmenteerd	130	35	0,6	1,62
355	Spirobuis bocht 45 graden diameter 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050011	Gesegmenteerd	145	35	0,6	1,85
400	Spirobuis bocht 45 graden diameter 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050012	Gesegmenteerd	165	35	0,6	2,85
450	Spirobuis bocht 45 graden diameter 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050013	Gesegmenteerd	185	50	0,7	3,46
500	Spirobuis bocht 45 graden diameter 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050014	Gesegmenteerd	205	70	0,7	5,17
560	Spirobuis bocht 45 graden diameter 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050015	Gesegmenteerd	230	70	0,7	6,29
630	Spirobuis bocht 45 graden diameter 630 mm (sendz. verz. + SAFE)	75050016	Gesegmenteerd	260	70	0,7	7,61

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	75050018-9010	75050018-7035	75050018-7016	75050018-9005
100	x	x	75050001-9010	75050001-7035	75050001-7016	75050001-9005
125	10112545	11312545	75050003-9010	75050003-7035	75050003-7016	75050003-9005
150	op aanvraag	op aanvraag	75050005-9010	75050005-7035	75050005-7016	75050005-9005
160	10100102	11300102	75050006-9010	75050006-7035	75050006-7016	75050006-9005
180	10100202	11300202	75050007-9010	75050007-7035	75050007-7016	75050007-9005
200	10100302	11300302	75050008-9010	75050008-7035	75050008-7016	75050008-9005
250	10125045	11325045	75050009-9010	75050009-7035	75050009-7016	75050009-9005
315	10131545	11331545	75050010-9010	75050010-7035	75050010-7016	75050010-9005
355	10135545	11335545	75050011-9010	75050011-7035	75050011-7016	75050011-9005
400	10140045	11340045	75050012-9010	75050012-7035	75050012-7016	75050012-9005
450	10145045	11345045	75050013-9010	75050013-7035	75050013-7016	75050013-9005
500	op aanvraag	op aanvraag	75050014-9010	75050014-7035	75050014-7016	75050014-9005
560	op aanvraag	op aanvraag	75050015-9010	75050015-7035	75050015-7016	75050015-9005
630	op aanvraag	op aanvraag	75050016-9010	75050016-7035	75050016-7016	75050016-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.