


Technisch specificatieblad

Schroefafstandsklem, zware uitvoering M8

Artikelnummer: 1387138

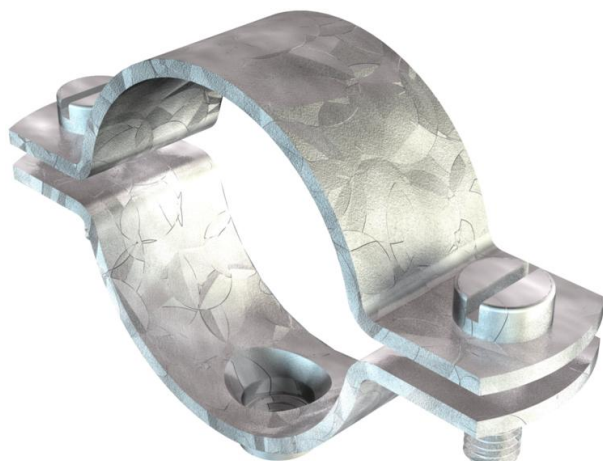

Vast te schroeven op schroefdraad M8. Maat 27 FT is geschikt voor M25. Maat 42,5 FT is geschikt voor M40. Maat 48,5 FT is geschikt voor M50. De maat 60 FT is geschikt voor M63



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 1387138 |
| Type | 2900WM8 60 FT |
| Omschrijving 1 | Afstandklem |
| Omschrijving 2 | met draadaansluiting M8 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 2" |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 15 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 11,346 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |



Technisch specificatieblad

Schroefafstandsklem, zware uitvoering M8

Artikelnummer: 1387138



Afmetingen

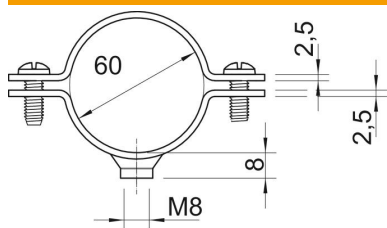

| | |
|------------------|--------|
| Lengte | 105 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Maat A | 105 mm |
| Maat B | 89 mm |
| Maat D | 60 mm |
| Afmeting d min. | 60 mm |
| Maat t | 2,5 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 2,5 |
| Maat x | 4 mm |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| voor diameter | 60 |
| voor buisdiameter | M63 |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | nee |
| Schroefdraad | M8 |
| Afmetingen | 2" |
| Halogeenvrij | nee |
| met kunststof mantel | nee |
| Gatgrootte | M8 mm |
| Materiaaldikte | 2,5 mm |
| Schroef | M6 x 18 |
| Spanbereik D max. | 60 mm |
| Spanbereik D min. | 56 mm |
| UV-bestendig | ja |