

Spirobuis 30 graden bochten



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Geperst / Gesegmenteerd

Spirobuis 30 graden bochten

De 30 graden bochten zijn leverbaar in twee uitvoeringen: een geperste bocht en een segmentbocht. Beide varianten zijn aan weerszijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

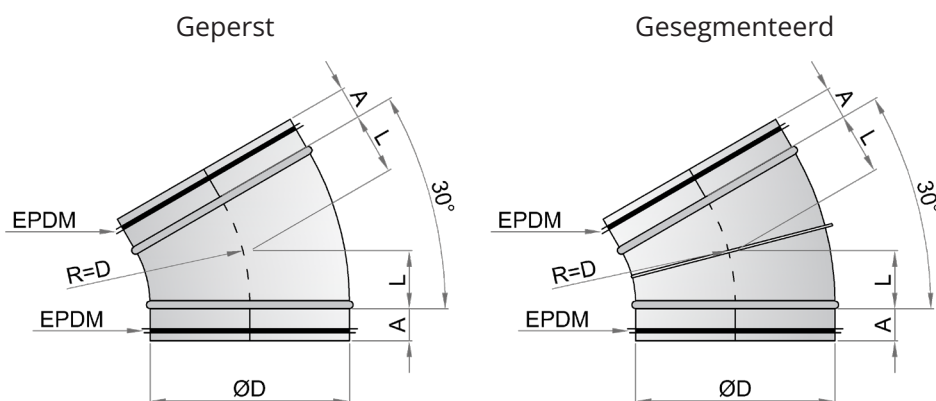

Spirobuis 30 graden bochten

Spirobuis 30 graden bochten

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	Uitvoering	L	A	t	kg
80	Spirobuis bocht 30 graden diameter 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270080	Geperst	27	35	0,5	0,2
100	Spirobuis bocht 30 graden diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270100	Geperst	27	35	0,5	0,22
125	Spirobuis bocht 30 graden diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270125	Geperst	34	35	0,5	0,28
150	Spirobuis bocht 30 graden diameter 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270150	Geperst	41	35	0,5	0,34
160	Spirobuis bocht 30 graden diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270160	Geperst	43	35	0,5	0,39
180	Spirobuis bocht 30 graden diameter 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270180	Geperst	49	35	0,5	0,42
200	Spirobuis bocht 30 graden diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270200	Geperst	54	35	0,5	0,62
250	Spirobuis bocht 30 graden diameter 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270250	Gesegmenteerd	67	35	0,5	0,83
315	Spirobuis bocht 30 graden diameter 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270315	Gesegmenteerd	85	35	0,6	1,14
355	Spirobuis bocht 30 graden diameter 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270355	Gesegmenteerd	95	35	0,6	1,4
400	Spirobuis bocht 30 graden diameter 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270400	Gesegmenteerd	110	35	0,6	2
450	Spirobuis bocht 30 graden diameter 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270450	Gesegmenteerd	120	50	0,7	2,6
500	Spirobuis bocht 30 graden diameter 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270500	Gesegmenteerd	135	70	0,7	3,85
560	Spirobuis bocht 30 graden diameter 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270560	Gesegmenteerd	150	70	0,7	4,52
630	Spirobuis bocht 30 graden diameter 630 mm (sendz. verz. + SAFE)	75270630	Gesegmenteerd	170	70	0,7	5,32

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	75050018-9010	75050018-7035	75050018-7016	75050018-9005
100	x	x	75050001-9010	75050001-7035	75050001-7016	75050001-9005
125	10112530	11312530	75050003-9010	75050003-7035	75050003-7016	75050003-9005
150	op aanvraag	op aanvraag	75050005-9010	75050005-7035	75050005-7016	75050005-9005
160	10100104	11300104	75050006-9010	75050006-7035	75050006-7016	75050006-9005
180	10100204	11300204	75050007-9010	75050007-7035	75050007-7016	75050007-9005
200	10100304	11300304	75050008-9010	75050008-7035	75050008-7016	75050008-9005
250	10125030	11325030	75050009-9010	75050009-7035	75050009-7016	75050009-9005
315	10131530	11331530	75050010-9010	75050010-7035	75050010-7016	75050010-9005
355	10135530	11335530	75050011-9010	75050011-7035	75050011-7016	75050011-9005
400	10140030	11340030	75050012-9010	75050012-7035	75050012-7016	75050012-9005
450	10145030	11345030	75050013-9010	75050013-7035	75050013-7016	75050013-9005
500	op aanvraag	op aanvraag	75050014-9010	75050014-7035	75050014-7016	75050014-9005
560	op aanvraag	op aanvraag	75050015-9010	75050015-7035	75050015-7016	75050015-9005
630	op aanvraag	op aanvraag	75050016-9010	75050016-7035	75050016-7016	75050016-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.