

Spirobuis 90 graden korte bochten



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Geperst

Spirobuis 90 graden korte bochten

De 90 graden korte bochten is leverbaar in één uitvoering: een geperste bocht. Deze variant is aan weerszijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

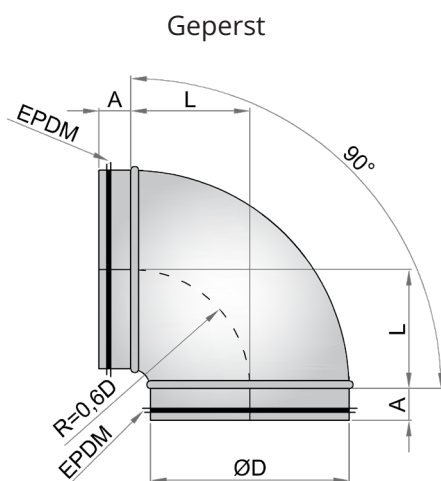

Spirobuis 90 graden korte bochten

Spirobuis 90 graden korte bochten

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	Uitvoering	L	A	t	kg
80	Spirobuis korte bocht 90 graden diameter 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060026	Geperst	48	35	0,5	0,16
100	Spirobuis korte bocht 90 graden diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060027	Geperst	60	35	0,5	0,25
125	Spirobuis korte bocht 90 graden diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060028	Geperst	75	35	0,5	0,37
150	Spirobuis korte bocht 90 graden diameter 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060029	Geperst	90	35	0,5	0,44
160	Spirobuis korte bocht 90 graden diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060030	Geperst	96	35	0,5	0,53
200	Spirobuis korte bocht 90 graden diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75060031	Geperst	120	35	0,5	0,69

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	x	x	x	x
100	x	x	x	x	x	x
125	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
150	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
160	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x
200	op aanvraag	op aanvraag	x	x	x	x

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.