

Spirobuis 45 graden Y-stukken



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt

Spirobuis 45 graden Y-stukken

De 45 graden Y-stukken zijn aan alle zijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.

Productspecificaties


Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

Geperst

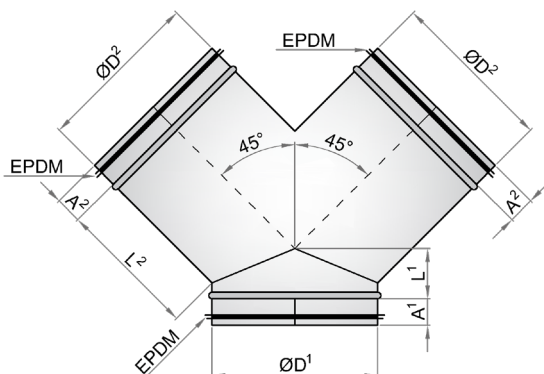

Spirobuis 45 graden Y-stukken

Spirobuis 45 graden Y-stukken

ØD ¹	ØD ²	Omschrijving	Artikelnr.	L ¹	L ²	A ¹	A ²	t	kg
80	80	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 80 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170000	60	60	35	35	0,5	0,40
100	100	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 100 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170001	60	80	35	35	0,5	0,57
125	100	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 125 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170002	60	100	35	35	0,5	0,68
125	125	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 125 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170003	60	100	35	35	0,5	0,79
160	125	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 160 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170004	60	140	35	35	0,5	1,01
160	160	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 160 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170005	60	140	35	35	0,5	1,21
200	160	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 200 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170006	60	180	35	35	0,5	1,49
200	200	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 200 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170007	60	180	35	35	0,5	1,76
250	200	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 250 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170008	60	230	35	35	0,5	2,17
250	250	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 250 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170009	60	230	35	35	0,5	2,59
315	250	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 315 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170010	60	295	35	35	0,6	3,23
315	315	Spirobuis Y-stuk 45 graden diameter 315 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75170011	60	295	35	35	0,6	3,91

Varianten

ØD ¹	ØD ²	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	80	x	x	75170000-9010	75170000-7035	75170000-7016	75170000-9005
100	100	x	x	75170001-9010	75170001-7035	75170001-7016	75170001-9005
125	100	x	x	75170002-9010	75170002-7035	75170002-7016	75170002-9005
125	125	op aanvraag	op aanvraag	75170003-9010	75170003-7035	75170003-7016	75170003-9005
160	125	op aanvraag	op aanvraag	75170004-9010	75170004-7035	75170004-7016	75170004-9005
160	160	op aanvraag	op aanvraag	75170005-9010	75170005-7035	75170005-7016	75170005-9005
200	160	op aanvraag	op aanvraag	75170006-9010	75170006-7035	75170006-7016	75170006-9005
200	200	op aanvraag	op aanvraag	75170007-9010	75170007-7035	75170007-7016	75170007-9005
250	200	op aanvraag	op aanvraag	75170008-9010	75170008-7035	75170008-7016	75170008-9005
250	250	op aanvraag	op aanvraag	75170009-9010	75170009-7035	75170009-7016	75170009-9005
315	250	op aanvraag	op aanvraag	75170010-9010	75170010-7035	75170010-7016	75170010-9005
315	315	op aanvraag	op aanvraag	75170011-9010	75170011-7035	75170011-7016	75170011-9005

Afmetingen in milimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.