

# Spirobuis 45 graden T-stukken



## Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt

## Spirobuis 45 graden T-stukken

De 45 graden T-stukken zijn aan alle zijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.


## Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

## Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

## Afmetingen

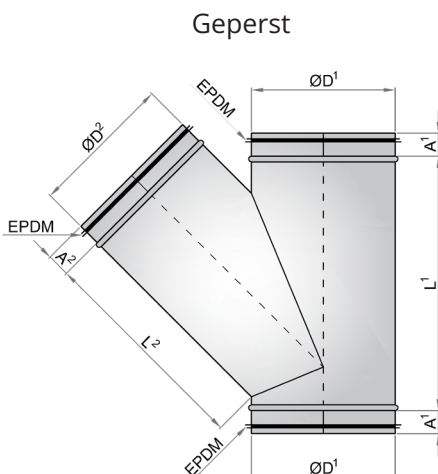

# Spirobuis 45 graden T-stukken

## Spirobuis 45 graden T-stukken

| ØD <sup>1</sup> | ØD <sup>2</sup> | Omschrijving                                                              | Artikelnr. | L <sup>1</sup> | L <sup>2</sup> | A <sup>1</sup> | A <sup>2</sup> | t   | kg   |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------|
| 100             | 80              | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 100 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)  | 75130002   | 192            | 165            | 35             | 35             | 0,5 | 0,66 |
| 80              | 80              | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 80 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)   | 75130023   | 187            | 150            | 35             | 35             | 0,5 | 0,56 |
| 100             | 100             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 100 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130001   | 220            | 175            | 35             | 35             | 0,5 | 0,79 |
| 125             | 100             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 125 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130003   | 220            | 192            | 35             | 35             | 0,5 | 0,93 |
| 160             | 100             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 160 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130005   | 220            | 217            | 35             | 35             | 0,5 | 1,12 |
| 200             | 100             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 200 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130008   | 220            | 245            | 35             | 35             | 0,5 | 1,35 |
| 250             | 100             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 250 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130012   | 220            | 280            | 35             | 35             | 0,5 | 1,63 |
| 125             | 125             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 125 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130004   | 255            | 205            | 35             | 35             | 0,5 | 1,11 |
| 160             | 125             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 160 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130006   | 255            | 229            | 35             | 35             | 0,5 | 1,33 |
| 200             | 125             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 200 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130009   | 255            | 258            | 35             | 35             | 0,5 | 1,60 |
| 250             | 125             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 250 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130013   | 255            | 292            | 35             | 35             | 0,5 | 1,92 |
| 315             | 125             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 315 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130018   | 255            | 339            | 35             | 35             | 0,6 | 2,34 |
| 160             | 160             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 160 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130007   | 305            | 247            | 35             | 35             | 0,5 | 1,65 |
| 200             | 160             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 200 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130010   | 305            | 275            | 35             | 35             | 0,5 | 1,96 |
| 250             | 160             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 250 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130014   | 305            | 310            | 35             | 35             | 0,5 | 2,34 |
| 315             | 160             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 315 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130019   | 305            | 356            | 35             | 35             | 0,6 | 2,84 |
| 200             | 200             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 200 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130011   | 360            | 295            | 35             | 35             | 0,5 | 2,39 |
| 250             | 200             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 250 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130015   | 360            | 330            | 35             | 35             | 0,5 | 2,83 |
| 315             | 200             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 315 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130020   | 360            | 376            | 35             | 35             | 0,6 | 3,42 |
| 250             | 250             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 250 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130016   | 432            | 355            | 35             | 35             | 0,5 | 3,50 |
| 315             | 250             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 315 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130021   | 432            | 401            | 35             | 35             | 0,6 | 4,19 |
| 315             | 315             | Spirobuis T-stuk 45 graden diameter 315 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE) | 75130022   | 524            | 434            | 35             | 35             | 0,6 | 5,26 |

## Varianten

| ØD <sup>1</sup> | ØD <sup>2</sup> | Thermoduct 9 mm | Thermoduct 13 mm | RAL 9010      | RAL 7035      | RAL 7016      | RAL 9005      |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100             | 80              | x               | x                | 75130002-9010 | 75130002-7035 | 75130002-7016 | 75130002-9005 |
| 80              | 80              | x               | x                | 75130023-9010 | 75130023-7035 | 75130023-7016 | 75130023-9005 |
| 100             | 100             | x               | x                | 75130001-9010 | 75130001-7035 | 75130001-7016 | 75130001-9005 |
| 125             | 100             | x               | x                | 75130003-9010 | 75130003-7035 | 75130003-7016 | 75130003-9005 |
| 160             | 100             | x               | x                | 75130005-9010 | 75130005-7035 | 75130005-7016 | 75130005-9005 |
| 200             | 100             | x               | x                | 75130008-9010 | 75130008-7035 | 75130008-7016 | 75130008-9005 |
| 250             | 100             | x               | x                | 75130012-9010 | 75130012-7035 | 75130012-7016 | 75130012-9005 |
| 125             | 125             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130004-9010 | 75130004-7035 | 75130004-7016 | 75130004-9005 |
| 160             | 125             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130006-9010 | 75130006-7035 | 75130006-7016 | 75130006-9005 |
| 200             | 125             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130009-9010 | 75130009-7035 | 75130009-7016 | 75130009-9005 |
| 250             | 125             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130013-9010 | 75130013-7035 | 75130013-7016 | 75130013-9005 |
| 315             | 125             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130018-9010 | 75130018-7035 | 75130018-7016 | 75130018-9005 |
| 160             | 160             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130007-9010 | 75130007-7035 | 75130007-7016 | 75130007-9005 |
| 200             | 160             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130010-9010 | 75130010-7035 | 75130010-7016 | 75130010-9005 |
| 250             | 160             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130014-9010 | 75130014-7035 | 75130014-7016 | 75130014-9005 |
| 315             | 160             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130019-9010 | 75130019-7035 | 75130019-7016 | 75130019-9005 |
| 200             | 200             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130011-9010 | 75130011-7035 | 75130011-7016 | 75130011-9005 |
| 250             | 200             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130015-9010 | 75130015-7035 | 75130015-7016 | 75130015-9005 |
| 315             | 200             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130020-9010 | 75130020-7035 | 75130020-7016 | 75130020-9005 |
| 250             | 250             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130016-9010 | 75130016-7035 | 75130016-7016 | 75130016-9005 |
| 315             | 250             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130021-9010 | 75130021-7035 | 75130021-7016 | 75130021-9005 |
| 315             | 315             | op aanvraag     | op aanvraag      | 75130022-9010 | 75130022-7035 | 75130022-7016 | 75130022-9005 |

Afmetingen in millimeters. Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.