



## Slimme Signaalkolom XVTs Ø70mm, 15 segmenten, Std-IO, Met Audio, Wit

XVTS2BSW

EAN Code: 3606487441663

Prijs: 664,65 EUR

### Hoofd

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product          | Harmony XVTs                                                                                                             |
| type element signaalkolom | 15 segments LED                                                                                                          |
| product of component type | Monolithic tower light                                                                                                   |
| materiaal                 | PC: bol<br>PC: behuizing                                                                                                 |
| bevestigingsdiameter      | 72,5 mm                                                                                                                  |
| naam component            | XVTS                                                                                                                     |
| montage apparaat          | Basismontage                                                                                                             |
| lichtbron                 | RGB LED continu of knipperend meerdere kleuren<br>RGB LED Flitsend meerdere kleuren<br>RGB LED Roterend meerdere kleuren |
| type basis signaalkolom   | Basis met geïntegreerde zoemer                                                                                           |
| signaleringsfunctie       | Programmeerbaar                                                                                                          |

### Complementair

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| rated supply voltage                   | 24 V DC +/- 10 %  |
| digitaal ingangstype                   | Standard IO       |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 0,33 kV           |
| stroomverbruik                         | 620 mA            |
| geluidsniveau                          | 105 dB            |
| stroomverbruik in W                    | 14,88 W           |
| inschakelstroom                        | 800 mA            |
| [Ui] rated insulation voltage          | 50 V              |
| connections - terminals                | M12 8-Pin A-coded |
| levensduur in uren                     | 50000 h           |
| gewicht product                        | 0,792 kg          |

### Omgeving

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| product certifications                | cULus<br>UKCA<br>CE |
| ambient air temperature for storage   | -35...70 °C         |
| ambient air temperature for operation | -30...50 °C         |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| beschermingsklasse tegen elektrische schokken | KlasseIII                                               |
| overvoltage category                          | I                                                       |
| IP-beschermingsgraad                          | IP66<br>IP69K                                           |
| Environmental Type ratings                    | UL type 4X/13                                           |
| trillingsweerstand                            | 6 gn, amplitude = +/- 0,5 mm (f = 10...55 Hz)in bedrijf |
| schokbestendigheid                            | 15 gn (duur = 11 ms) voor in bedrijf                    |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 7,500 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 8,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 41,500 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 905,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S04       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10        |
| verpakking 2 hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 40,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 60,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 9,926 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P06       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 40        |
| verpakking_3_hoogte             | 75,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 60,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 80,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 47,704 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 475 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 13 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.7 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 461 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.7 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                                                               |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 91                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimensions Drawings


Dimensions

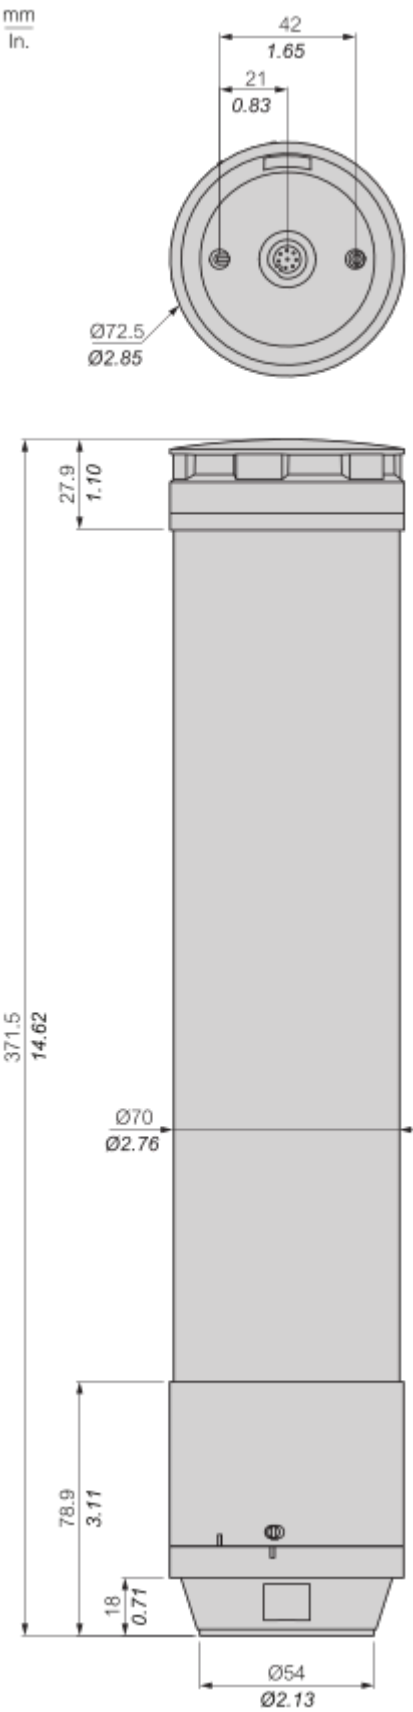



Mounting and Clearance

Mounting Overview

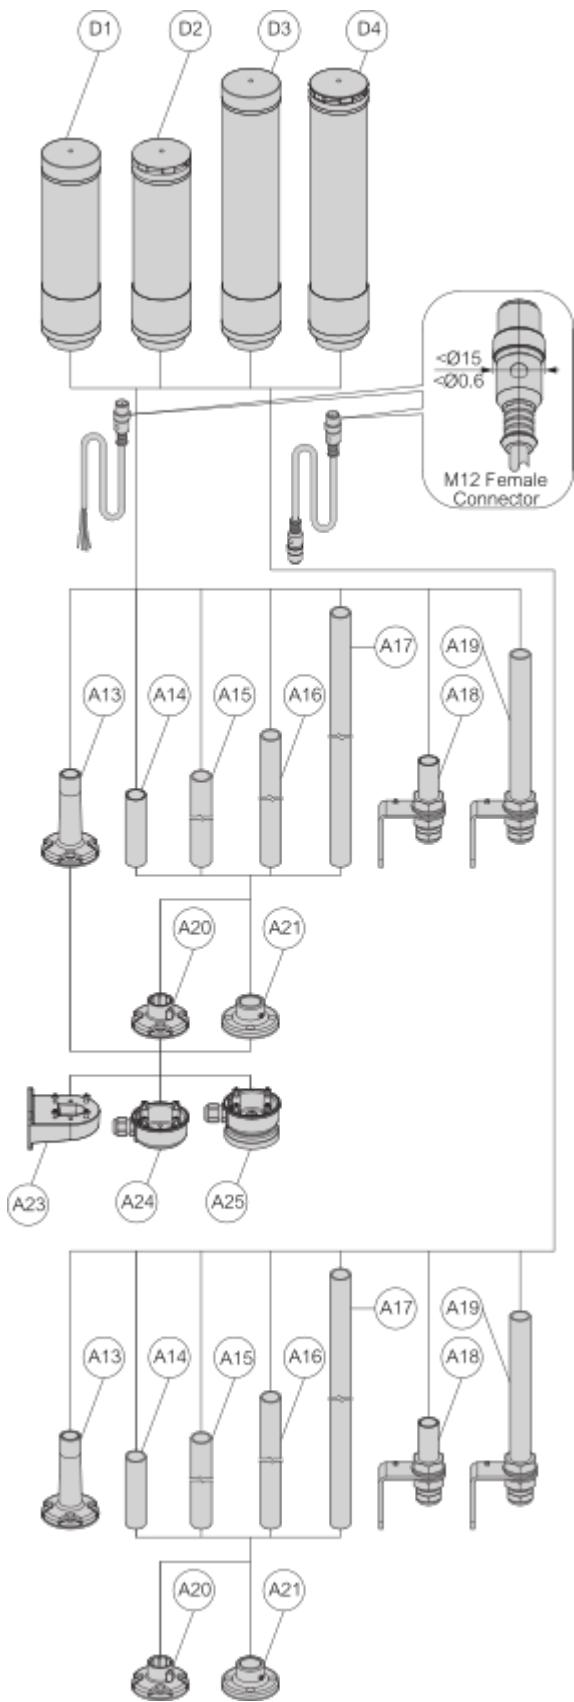



Connections and Schema

Wiring and Configuration

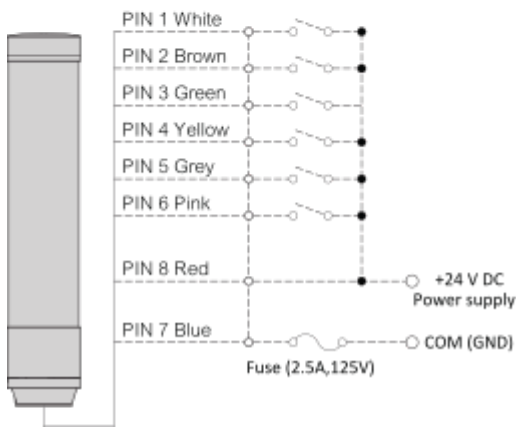
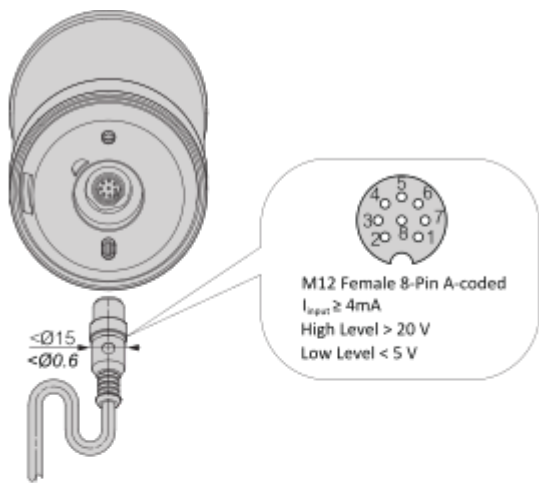


Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

