

Spirobuis koppelstukken



Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt

Spirobuis koppelstukken

De koppelstukken voor spirobuizen (steekverbinding) zijn aan weerszijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekkeind) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen zijn.


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

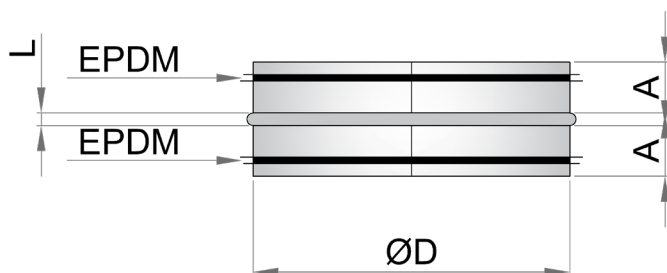

Spirobuis koppelstukken

Spirobuis koppelstukken

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	L	A	t	kg
80	Spirobuis koppelstuk diameter 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080018	8	35	0,5	0,12
100	Spirobuis koppelstuk diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080001	8	35	0,5	0,15
125	Spirobuis koppelstuk diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080003	8	35	0,5	0,19
150	Spirobuis koppelstuk diameter 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080005	8	35	0,5	0,21
160	Spirobuis koppelstuk diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080006	8	35	0,5	0,23
180	Spirobuis koppelstuk diameter 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080007	8	35	0,5	0,26
200	Spirobuis koppelstuk diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080008	8	35	0,5	0,29
250	Spirobuis koppelstuk diameter 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080009	8	35	0,5	0,37
315	Spirobuis koppelstuk diameter 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080010	8	35	0,6	0,46
355	Spirobuis koppelstuk diameter 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080011	8	35	0,6	0,5
100	Spirobuis koppelstuk diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080012	8	35	0,5	0,67
450	Spirobuis koppelstuk diameter 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080013	8	50	0,7	0,95
500	Spirobuis koppelstuk diameter 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080014	8	70	0,7	1,06
560	Spirobuis koppelstuk diameter 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080015	8	70	0,7	1,19
630	Spirobuis koppelstuk diameter 630 mm (sendz. verz. + SAFE)	75080016	8	70	0,7	2,01

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	75080018-9010	75080018-7035	75080018-7016	75080018-9005
100	x	x	75080001-9010	75080001-7035	75080001-7016	75080001-9005
125	x	x	75080003-9010	75080003-7035	75080003-7016	75080003-9005
150	x	x	75080005-9010	75080005-7035	75080005-7016	75080005-9005
160	x	x	75080006-9010	75080006-7035	75080006-7016	75080006-9005
180	x	x	75080007-9010	75080007-7035	75080007-7016	75080007-9005
200	x	x	75080008-9010	75080008-7035	75080008-7016	75080008-9005
250	x	x	75080009-9010	75080009-7035	75080009-7016	75080009-9005
315	x	x	75080010-9010	75080010-7035	75080010-7016	75080010-9005
355	x	x	75080011-9010	75080011-7035	75080011-7016	75080011-9005
100	x	x	75080012-9010	75080012-7035	75080012-7016	75080012-9005
450	x	x	75080013-9010	75080013-7035	75080013-7016	75080013-9005
500	x	x	75080014-9010	75080014-7035	75080014-7016	75080014-9005
560	x	x	75080015-9010	75080015-7035	75080015-7016	75080015-9005
630	x	x	75080016-9010	75080016-7035	75080016-7016	75080016-9005

Afmetingen in milimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.