

Spirobuis koppelstukken voor hulpstukken



Specificaties

- Merk: Econox
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt

Spirobuis koppelstukken voor hulpstukken

De koppelstukken voor hulpstukken (verbindingsmoffen) zijn aan weerszijden voorzien van een vrouwelijke aansluiting (buismaat), waardoor de het koppelstuk direct over een hulpstuk past, bijvoorbeeld om een bocht en T-stuk te koppelen. De hulpstukken zijn voorzien een geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237).


Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanaalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

Afmetingen

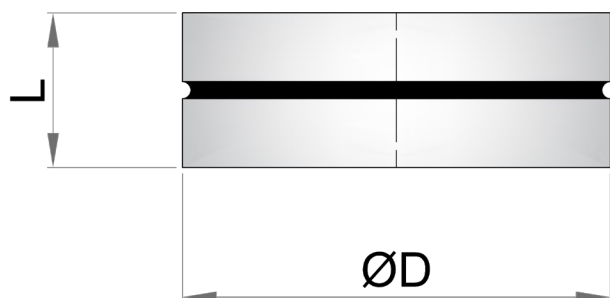

Spirobuis koppelstukken voor hulpstukken

Spirobuis koppelstukken voor hulpstukken

ØD	Omschrijving	Artikelnr.	L	t	kg
80	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140018	85	0,5	0,12
100	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140001	85	0,5	0,16
125	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140003	85	0,5	0,2
150	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140005	85	0,5	0,22
160	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140006	85	0,5	0,24
180	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140007	85	0,5	0,27
200	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140008	85	0,5	0,3
250	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140009	85	0,5	0,39
315	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140010	85	0,6	0,47
355	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140011	85	0,6	0,58
400	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140012	85	0,6	0,69
450	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140013	170	0,7	0,89
500	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140014	170	0,7	0,9
560	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140015	170	0,7	1,01
630	Spirobuis koppelstuk voor hulpstuk diameter 630 mm (sendz. verz. + SAFE)	75140016	170	0,7	1,67

Varianten

ØD	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
80	x	x	75140018-9010	75140018-7035	75140018-7016	75140018-9005
100	x	x	75140001-9010	75140001-7035	75140001-7016	75140001-9005
125	10020125	11320125	75140003-9010	75140003-7035	75140003-7016	75140003-9005
150	op aanvraag	op aanvraag	75140005-9010	75140005-7035	75140005-7016	75140005-9005
160	10020160	11320160	75140006-9010	75140006-7035	75140006-7016	75140006-9005
180	10020180	11320180	75140007-9010	75140007-7035	75140007-7016	75140007-9005
200	10020200	11320200	75140008-9010	75140008-7035	75140008-7016	75140008-9005
250	10020250	11320250	75140009-9010	75140009-7035	75140009-7016	75140009-9005
315	10020315	11320315	75140010-9010	75140010-7035	75140010-7016	75140010-9005
355	10020355	11320355	75140011-9010	75140011-7035	75140011-7016	75140011-9005
400	10020400	11320400	75140012-9010	75140012-7035	75140012-7016	75140012-9005
450	10020450	11320450	75140013-9010	75140013-7035	75140013-7016	75140013-9005
500	op aanvraag	op aanvraag	75140014-9010	75140014-7035	75140014-7016	75140014-9005
560	op aanvraag	op aanvraag	75140015-9010	75140015-7035	75140015-7016	75140015-9005
630	op aanvraag	op aanvraag	75140016-9010	75140016-7035	75140016-7016	75140016-9005

Afmetingen in millimeters.

Overige RAL kleuren op aanvraag.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.