

## Produktname

### SpiroCombi -DN65 -Magnet -Schweiß

## Produkteigenschaften

Ein Luft- und Schlammabscheider mit Magnet in Stahl für Standard Durchfluss (1,5 m/s) in DN50 - DN150 Schweißnaht-Ausführung

- Entfernt effektiv zirkulierende Luft und Mikrobläschen
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Sehr kleine Partikel ab  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0,005\text{ mm}$ ) werden abgetrennt und entfernt
- Enthält einen Magneten für zusätzlichen Schutz und eine hocheffiziente Entfernung von Magnetit
- Die Verunreinigung kann abgelassen werden, während die Anlage läuft
- Es werden keine Absperrventile oder Bypässe benötigt
- Konstant niedriger Druckverlust
- Schweißverbindung
- Anschlussdurchmesser von DN50 - DN150, größere Durchmesser auf Anfrage erhältlich
- Außergewöhnliche Garantie


## Artikelnummer

### BC065LM

## Produktbild



## Produktabmessungen

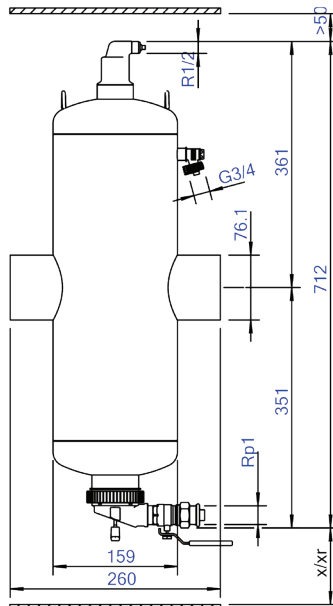

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Werkstoff des Gehäuses     | Stahl          |
| Auslaufhahn                | Ja             |
| Werkstoffgüte des Gehäuses | St 37 (1.0254) |
| Filter rückspülbar         | Nein           |
| Max. Arbeitsdruck          | 10 bar         |
| Variable Strömungsrichtung | Ja             |
| Mit Isolierung             | Nein           |
| Separator-Typ              | Luft/Schlamm   |
| Verbindungstyp             | Schweißenden   |
| Model                      | Horizontal     |
| Anschluss (d)              | DN 65          |
| Max. Glykol-Mischung       | 50 %           |
| Zum Heizen geeignet        | Ja             |
| Geeignet zum Kühlen        | Ja             |
| Konstruktionslänge         | 260 mm         |
| Komprimierungsklasse       | PN 10          |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Oberflächenschutz                      | Lackiert |
| Geeignet für offene Systeme            | Nein     |
| Geeignet für geschlossene Systeme      | Ja       |
| Geeignet für Solar                     | Nein     |
| Mit herausnehmbarem Filter             | Nein     |
| Filtervolumen                          | 5 Ltr.   |
| Magnetisches Funktionsprinzip          | Ja       |
| Mit automatischer Belüftung            | Ja       |
| Mit automatischer Nachfüloption        | Nein     |
| Mit Kupplungen                         | Nein     |
| Reinigung während des Betriebs möglich | Ja       |
| Werkstoff des Anschlusses              | Stahl    |
| Einlass- / Auslassversatzabstand       | 0 mm     |
| Funktionsprinzip                       | Magnet   |
| Magnetposition                         | Intern   |
| Flansch Standard                       | Andere   |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

