

LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

LULU

27 808 710



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 78 x 55 mm
- Rosette für Brausehalter 78 x 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu LULU

	Platin gebürstet	27 808 710-06 0010
	Chrom	27 808 710-00
	Chrom	27 808 710-00 0010
	Platin gebürstet	27 808 710-06

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

27 808 710

mm [inches]

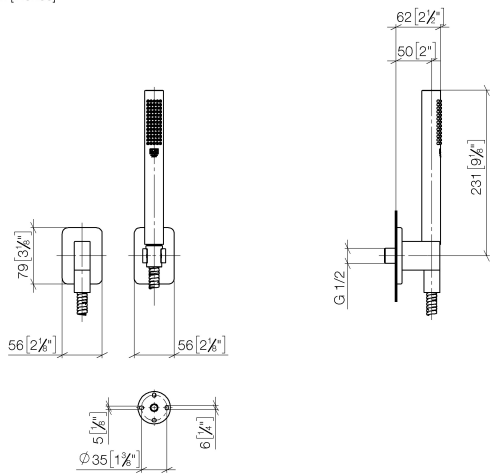

Durchflussdiagramm

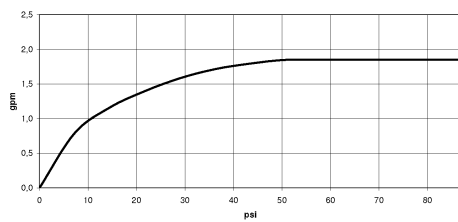

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet


LULU

27 808 710

Zertifikate

IAPMO_4976

LGA_29

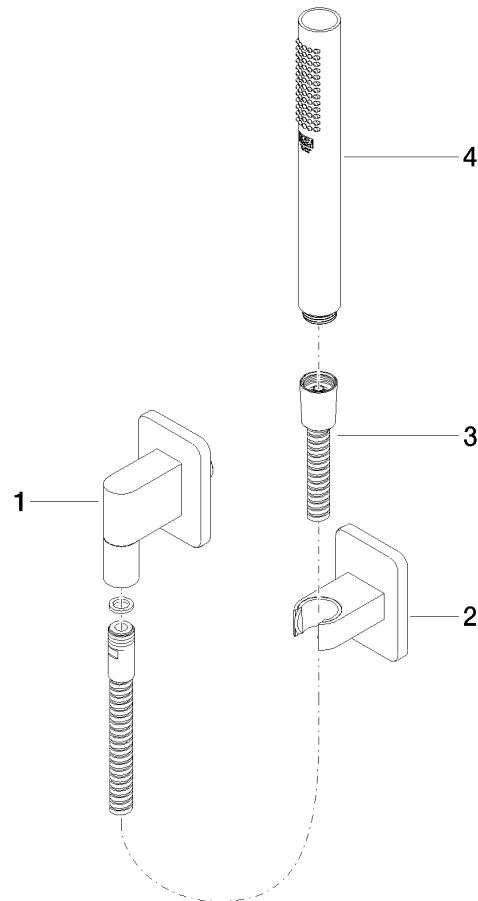



LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

LULU

27 808 710

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 450 710-06	LULU Wandanschlussbogen - Platin gebürstet	4	10