



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E27	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	144,00 lm/W
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurconsistentie	<6
Schakelcyclus	20.000	Kleurweergave-index (CRI)	80
Lamptype	LEDbulb	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Garantieperiode	2 jaar	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Energieverbruik	10,5 W
Lichtstroom	1.521 lm	Lampstroom (nom.)	90 mA
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Overeenkomstig vermogen	100 W
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
		Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s

CorePro LEDbulb - Glas

Arbeidsfactor	0.52
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0.030 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	387431
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG
Full EOC	871951436128700
Bestelcode	8719514361287
Materiaalnr. (12NC)	929002026402
Lokale code	36128700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514361287
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514361294



Maatschets

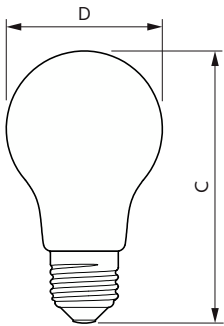

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm


CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens

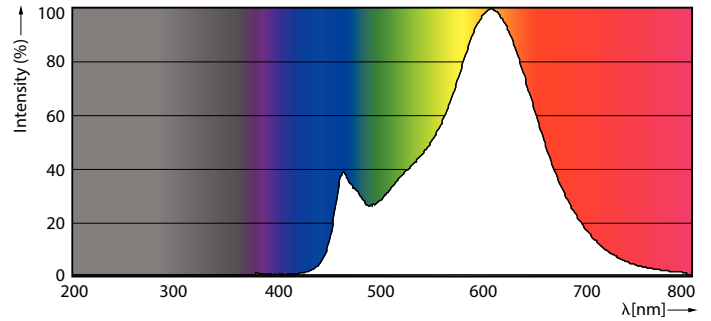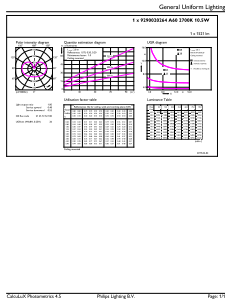

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

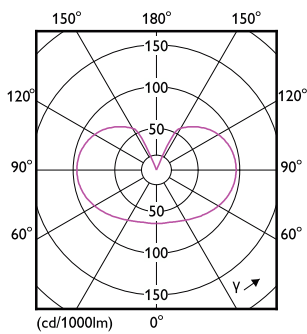


Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Levensduur



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

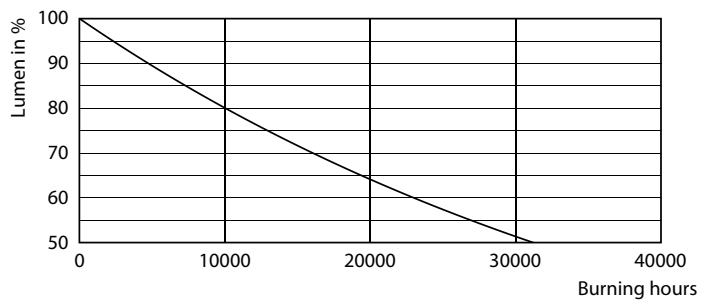

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

CorePro LEDbulb - Glas

