



CorePro LED spot LV



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	660 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.500 cd
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	660 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (nom.)	730 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.8
Spanning (nom.)	12 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	MR16


CorePro LED spot LV

Nettogewicht (per stuk)	0,034 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	465223
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
Volledige productnaam	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
Full EOC	871869681479600
Bestelcode	8718696814796
Materiaalnr. (12NC)	929001905002
Lokale code	81479600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696814796
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696814802

Maatschets




Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

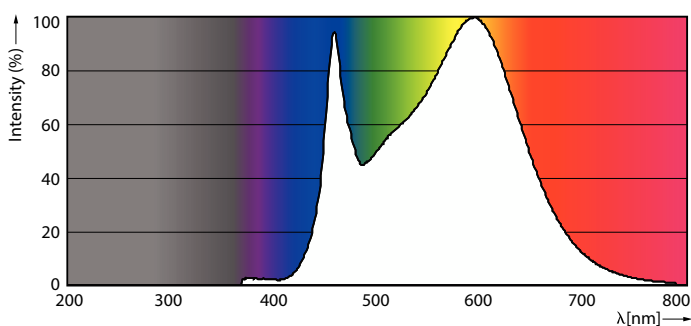

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

CorePro LED spot LV



Fotometrische gegevens

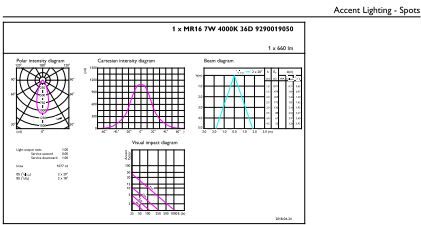

Calculation: Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Levensduur

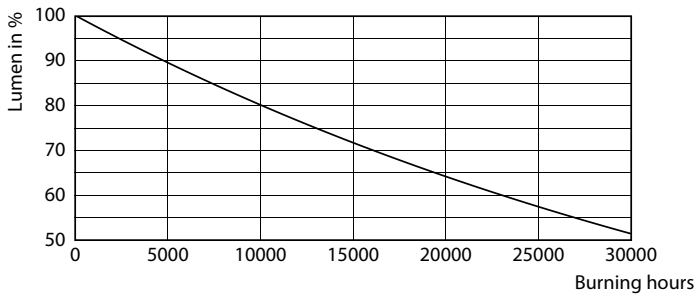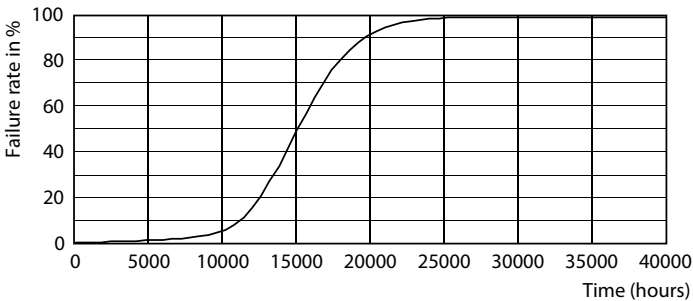

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

