SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK

Artikelnummer 0090088


YourHome™



Geïntegreerde LED accentspot met ultralaag profiel van 30mm (35mm voor IP65 versie die wordt geleverd met snelle aansluitingen). IP44 SylSpot is ideaal voor keukens en woonkamers met 30° kanteling en 360° rotatie waardoor je het licht precies kunt plaatsen waar je wilt. De unieke lens geeft het product de zeer gewenste “halogeenglans. Producten verkrijgbaar in elegante witte afwerking. Door de uitsparing van 68 mm kunnen de meeste halogeenspots op de markt rechtstreeks worden vervangen. Goede kleurweergave-index, CRI>80. Levensduur: 15.000 uur bij L70

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

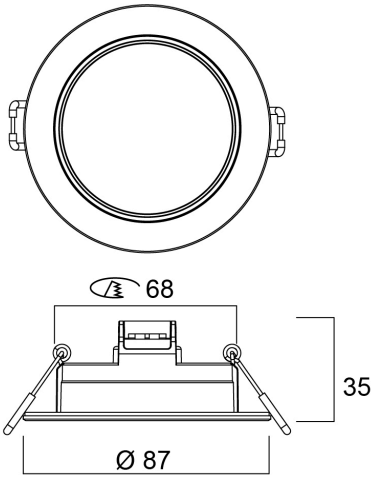

Fotometrie

SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK

Artikelnummer 0090088

Algemene gegevens

Productnaam	SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Polymeer
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	400
Efficiëntie armatuur lm/W	93
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	100
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	4.8
Stroom (A)	0.02
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	150
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	400
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	91
Max. Armaturen per 16A C automaat	147
Max. Armaturen per 16A B automaat	87
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	10000

SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK

Artikelnummer 0090088

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	35
Nominale diameter product (mm)	87
Gewicht (kg)	0.55

Verpakkingen

EAN code	5410288900889
Enkele lengte verpakking (cm)	29.2
Enkele breedte verpakking (cm)	10.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.1
DUN14 (inner)	15410288900886
DUN14 (outer)	25410288900883
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	50.0
Breedte omdoos (cm)	20.6
Diepte omdoos (cm)	24.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40