Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes voor zware belastingen, blind, RKRSL, nominale grootte R9, roestvast staal
Artikelnummer: 7409114



Ronde cassette heavy-duty "blind" in nominale grootte R9 voor het maken van een revisie-opening in kanaalsystemen, dubbele en holle vloeren, in droog of nat onderhouden vloeren in binnenopstelling. Belastingsklasse 2 tot 20 kN. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Nivelleerbare cassette zware uitvoering als blindcassette met een belastbaarheidklasse van 2-20 kN, 3-kanaals. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45-apparaten.
Nivelleerbare ronde cassette voor zware belastingen als blindcassette voor maken van een revisie-opening. Voor inbouw in kanaalsysteem, dubbele en holle vloer in droog of nat onderhouden binnenvloeren. Belastingsklasse 2 tot 20 kN.

A2 Roestvrij staal


Stamgegevens

Artikelnummer	7409114
Type	RKR2 9SL2 V2 25
Omschrijving 1	Cassette zware uitvoering
Omschrijving 2	blind, 20 kN
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø305mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	620 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	23,8324 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes voor zware belastingen, blind, RKRSL, nominale grootte R9, roestvast staal
Artikelnummer: 7409114

Afmetingen

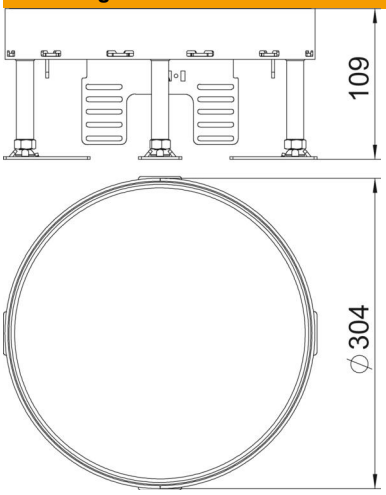

Afm. h	109 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Uitvoering	Rond
Uitvoering leidinguitlaat	Geen kabeluitlaat
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	159 mm
Vloerhoogte min.	109 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	R9
Nivelleerbereik max.	159 mm
Nivelleerbereik min.	109 mm
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP44
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	ja
Heavy-duty klasse	20 kN (OBO SL2)
Type inbouwsysteem	UT4
Dikte vloerbedekking	25 mm