

Artikelnummer: 00 845 28 99

Douchepaneel LINUS Inox DP-SC-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van hoogwaardig Roestvrij staal materiaal 1,4404 met geborsteld oppervlak. Geïntegreerde SCHELL-douchekraan. Manuele activering met automatische sluiting. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Magneetventiel voor thermische desinfectie geïntegreerd.

Leveringsomvang


- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
 - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
 - Zelfsluitende knop SC
 - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
 - Zelfsluitende cartouche SC II
 - Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 voorfilters
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens

- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar (20 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Behuizing Roestvrij staal 1.4404; Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chrom; Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

Leveringsgegevens

- Gewicht: 12,80 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

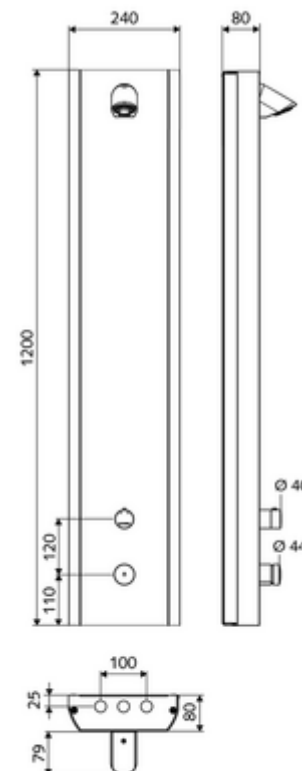

Noodzakelijke gerelateerde items

Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie	Artikelnr.: 01 538 00 99
Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 566 00 of 99
Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 490 00 of 99

Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 537 00 99 of

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeehouder douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 850 28 99	
Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m	Artikelnr.: 08 481 06 99	of
Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m	Artikelnr.: 08 482 06 99	of
Koker douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 849 28 99	of
Koker douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 851 28 99	of
Thermostaatgreep EasyGrip	Artikelnr.: 29 192 06 99	
Staalafname-kraan COMFORT Flex	Artikelnr.: 01 823 00 99	
Douchekop Aerosolarm	Artikelnr.: 01 814 06 99	