


Rijenklembenhuizing

ALR 1308-4²

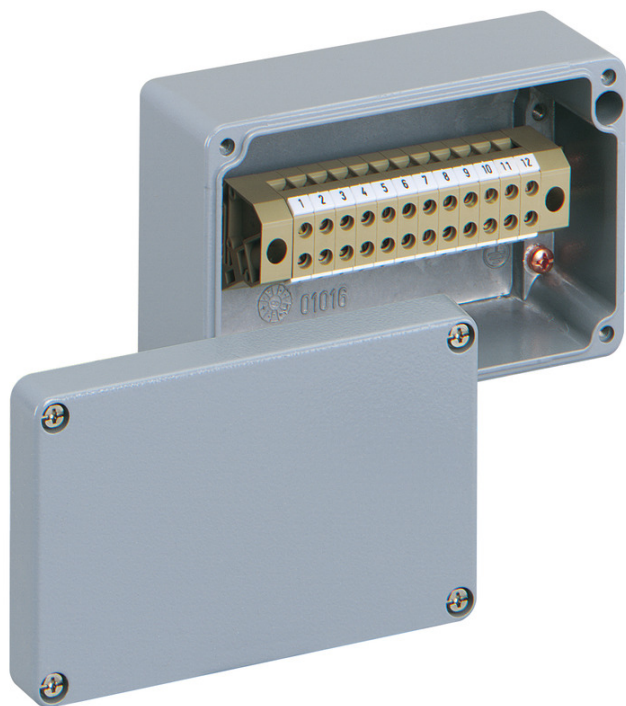

ALR 1308-4²

Rijenklembenhuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 16040601

Afmetingen: 125 x 80 x 57 mm

Rijenklembenhuizing, met beschermingsgraad IP66, nominale doorsnede 4 mm², Ui=400V AC, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Voorzien van 12-polige blokklem 4mm² (type Contactclip BKA 4)

IP66

4²

IK09

400V
AC



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|-------------------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Max. aderdoorsnede: | 4 mm ² |
| Beschermingsgraad: | IP66 |
| UL Type Rating: | g.g. |

Afmetingen

| | |
|----------|----------|
| Breedte: | 125 mm |
| Lengte: | 80 mm |
| Hoogte: | 57 mm |
| Gewicht: | 0.515 kg |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---------------|----|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK09 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

Omgevingscondities

| | |
|--|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25 °C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 75 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

Sales Information

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902120178 |
| ETIM-klasse: | EC002713 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

Materiaal

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Materiaal onderbak: | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal deksel: | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |

Toebehoren

[15400401 - AL ALS-kl - buitenliggende bevestigingsogen](#)