

Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider V20, lekstroomvrij, 3-polig + NPE + FS

Artikelnummer: 5095546



Overspannings-afleider type 2

- Voor overspanningsbeveiligings-potentiaalvereffening conform IEC 60364-4-44
 - Afleidvermogen tot 30 kA (8/20) per pool dankzij hoogvermogen varistoren Serieschakeling van varistor en vonkbaan
 - Modulaire insteekbare afleider met scheidingsinrichting en optische statusindicatie
 - Borgfunctie met trillingsbeveiliging en spanningscodering
 - Kunststof conform UL 94 V-0
 - De FS-varianten hebben een potentiaalvrij wisselcontact voor een extern signaal
- Toepassing: potentiaalvereffening in hoofd- en onderverdelingen.



Stamgegevens

Artikelnummer	5095546
Type	V20-LCF-3+1+FS-2
Omschrijving 1	SurgeController V20
Omschrijving 2	lekstroomvrij 3-polig + NPE+FS
Fabrikant	OBO
Dimensie	280V
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	58,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,2192 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider V20, lekstroomvrij, 3-polig + NPE + FS


Artikelnummer: 5095546



Afmetingen

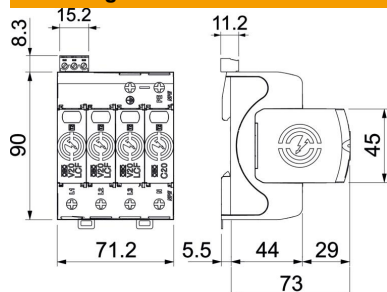

Technische gegevens



Afleidstroom (8/20 μ s) [totaal]	60 kA
Aansluitdoorsnede (min.)	1,5 mm ²
Aansluitdoorsnede FM-klemmen max.	16 AWG
Aansluitdoorsnede FM-klemmen max.	1,5 mm ²
Aansluitdoorsnede FM-klemmen min.	21 AWG
Aansluitdoorsnede FM-klemmen min.	0,5 mm ²
Aansprektijd [L-N]	100 ns
Aansprektijd [N-PE]	100 ns
Uitblazend	nee
Uitvoering van de polen	3+N/PE
Bedrijfstemperatuur max.	80 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Draaimoment	35 Lbs
Draaimoment	4 Nm
Draaimoment voor FM-klem	1,7 Lbs
Draaimoment voor FM-klem	0,2 Nm
Inbouwplaats	Binnenruimte
Afstandssignalisatie	ja
FM-contacten	Wisselaar
Functie-/defectindicatie	optisch
Materiaal behuizing	PA UL 94 V-0
Maximale continuespanning (L-N)	280 V
Maximale continuespanning AC	280 V
Geïntegreerde voorzekering	nee
Kortsluitbestendig	ja
Kortsluitvastheid bij maximale overstroombeveiliging aan de netzijde	50 kA eff
Aderdoorsnede flexibel (soepel) max.	35 mm ²
Aderdoorsnede flexibel (soepel) max.	2 AWG
Aderdoorsnede flexibel (soepel) min.	16 AWG
Aderdoorsnede flexibel (soepel) min.	1,5 mm ²


Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider V20, lekstroomvrij, 3-polig + NPE + FS

Artikelnummer: 5095546



Technische gegevens



Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max.	2 AWG
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max.	35 mm ²
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min.	16 AWG
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min.	1,5 mm ²
Luchtvochtigheid max.	95 %
Luchtvochtigheid min.	5 %
Max. netzijdige overstroombeveiliging	160 A gL/gG
Maximale voorverzekering	160 A
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	30 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs) [N-PE]	60 kA
Minimale afstand	1,5 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs)	20 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [N-PE]	40 kA
Nominale spanning AC (50/60 Hz)	230 V
Netvorm	overige
Netvorm DC	nee
Netvorm IT	nee
Netvorm overig	nee
Netvorm TN	ja
Netvorm TN-C	ja
Netvorm TN-C-S	ja
Netvorm TN-S	ja
Netvorm TT	nee
Poorten	One-Port-SPD
Testklasse type 2	ja
Restspanning [L-N] @ 1 kA	0,8 kV
Restspanning [L-N] @ 5 kA	1 kV
Schakelvermogen AC	230 V; 0,5 A
Schakelvermogen DC	230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Beschermingsgraad	IP20
Aardingsstroom	< 500 µA
Beschermingsniveau	≤1,5
Beschermingsniveau [L-N]	≤1,5
Signalering op het apparaat	optisch
SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1	klasse II
SPD conform UL 1449	Type 4
TOV-spanning [L-N] - fail-safe modus - 120 min	440 V


Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider V20, lekstroomvrij, 3-polig + NPE + FS

Artikelnummer: 5095546



Technische gegevens



TOV-spanning [L-N] - withstand mode - 5 s

335 V

TOV-spanning [N-PE] - withstand mode - 200 ms

1200 V

Toelatingen

VDE KEMA UL ÖVE

Kabeltype voor overspanningsbeveiligingsapparaten

Energiekabel AC