Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, messing

Artikelnummer: 7409104



Nivelleerbare cassette "blind" voor het maken van een revisie-opening met nominale grootte R7 in droog of nat onderhouden vloeren in binnenopstelling. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.
Nivelleerbare cassette als blindcassette, 3-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten en één APMT5-afdekplaat worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT4 één UT3 voor 7 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 10 Module 45-apparaten.

CuZn 37 Messing

Stamgegevens


Artikelnummer	7409104
Type	RKRN2 R7 MS25
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø275mm
Materiaal	messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	691 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	11,9161 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, messing

Artikelnummer: 7409104

Afmetingen

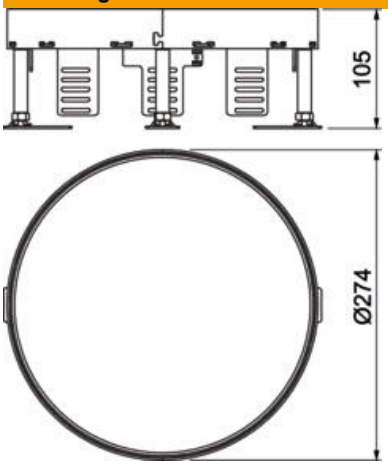

Lengte	274 mm
Breedte	274 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	0
Uitvoering	Rond
Uitvoering leidinguitlaat	Geen kabeluitlaat
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	105 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	nee
Nominale maat voor inbouweenheden	R7
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	105 mm
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP44
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3 / UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Tœlatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	25 mm