


Specificaties UC-kap, aanzuig- of uitblaaskap

- Volledig uitgevoerd in aluminium
- Voorzien van twist-lock systeem voor eenvoudige montage op onderstaande kanalen


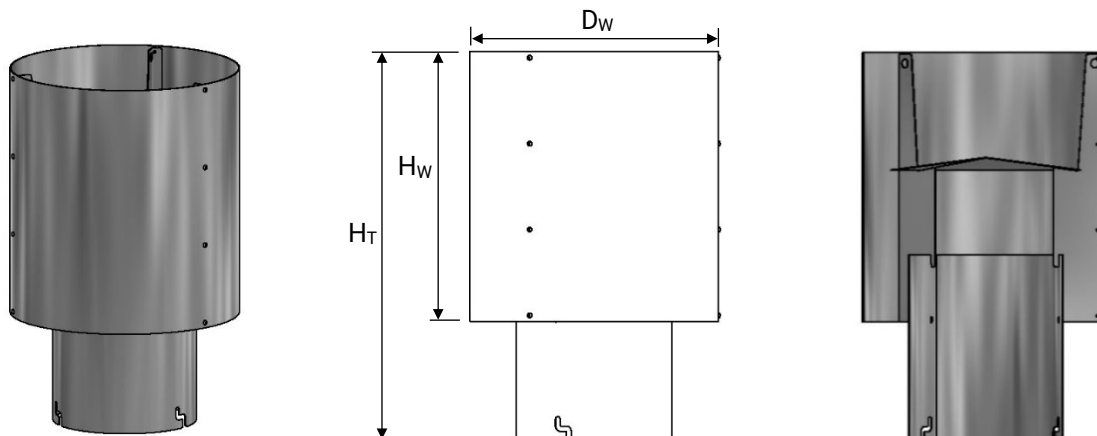


Diameter kanaal	Diameter windring D_w	Hoogte Windring H_w	Hoogte totaal H_t	Gewicht (kg)
160	270	288	488	1,9
180	302	324	524	2,3
200	334	360	560	2,7
224	373	403	603	3,3
250	414	450	650	4,1
280	462	504	704	5,1
300	494	540	740	5,8
315	518	567	767	6,4
355	582	639	839	8,2
400	654	720	920	10,2
450	734	810	1010	13,1
500	814	900	1100	15,9
560	910	1008	1208	19,7
630	1022	1134	1334	25,4

Maten in mm

Specificaties aluminium rond kanaal met plakplaat voor plat dak

- Voorzien van twist-lock systeem voor eenvoudige montage van de UC-dakkappen
- Voorzien van afdichtingsrubber
- Kan eventueel ook onder een hoek besteld worden. Standaard is een horizontaal dak zoals afgebeeld in onderstaande afbeelding. Bij een hellend dak moet de hoek opgegeven worden. Niet geschikt voor een golvend (bijvoorbeeld pannen) dak.
- Hoogte zowel boven- als onderdaks naar wens. Standaard maatvoering is:
H_B: 200mm
H_O: 500mm

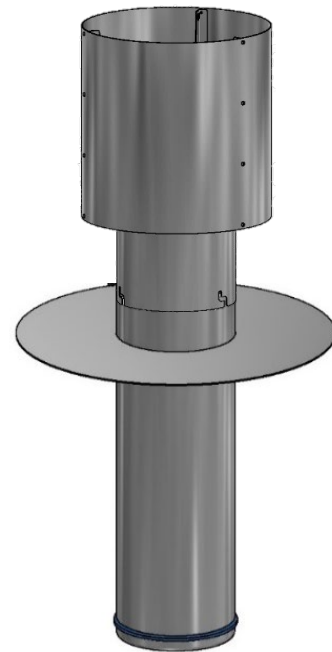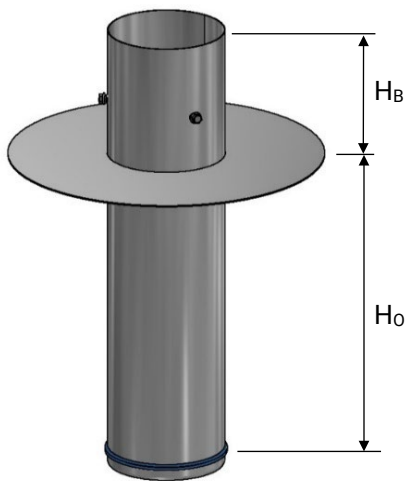

Diameter kanaal	Inwendige kanaaldiameter	Gecombineerde hoogte met UC-kap	Gewicht inclusief UC-kap (kg)
160	156	1221	3,8
180	176	1277	4,5
200	196	1333	5,1
224	220	1400	6,0
250	246	1473	7,1
280	276	1557	8,5
300	296	1613	9,4
315	311	1655	10,2
355	351	1767	12,5
400	396	1893	15,0
450	446	2033	18,5
500	496	2173	21,9
560	556	2341	26,4
630	626	2537	33,0

Maten in mm