Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSR, laiton

Référence: 7409254



Cassette réglable en hauteur de dimension nominale R4 avec poignée sortie de cordon destinée au montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec en intérieur.
Cassette ajustable avec sortie de cordon, à 2 passages. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2. Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 6 appareillages Module 45.

CuZn 37 Laiton

Données de base

Référence	7409254
Typee	RKSRN2 R4 MS25
Désignation 1	Cassette ronde
Désignation 2	avec sortie de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	Ø215mm
Matériau	laiton
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	233 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,8361 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSR, laiton

Référence: 7409254

Dimensions

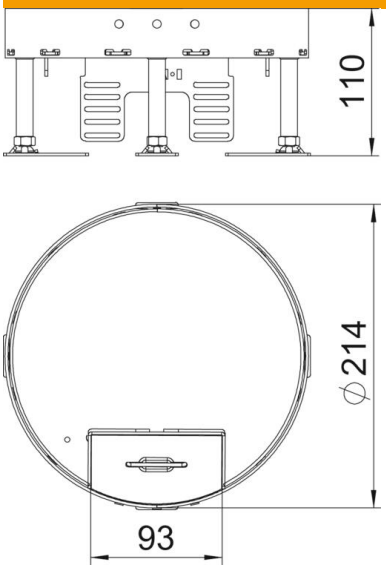

Longueur	214 mm
Largeur	214 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	6
Nombre de paniers support appareillage	2
Nombre des sorties de câble	1
Modèle	rond
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Entretien du sol	sécher
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	155 mm
Hauteur de plancher min.	110 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	oui
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R4
Plage de réglage max.	155 mm
Plage de réglage min.	110 mm
Conformité ROHS	sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSR, laiton

Référence: 7409254

Caractéristiques techniques

Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	NF
Épaisseur du revêtement de sol	25 mm