


Technisch specificatieblad

Schroefafstandsklem, zware uitvoering M10

Artikelnr. 1388053

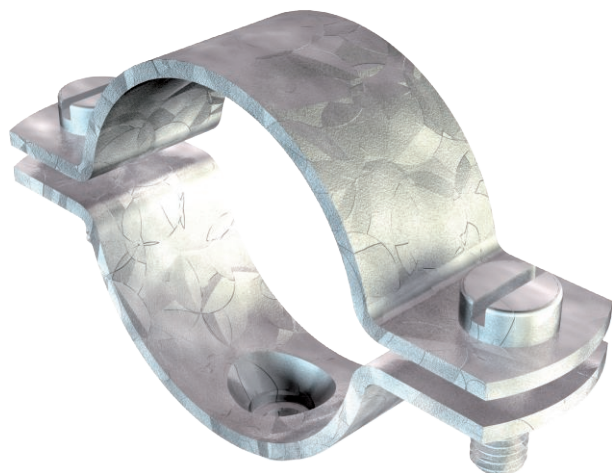

Schroefbaar op schroefdraad M10. Maat 27 FT is geschikt voor M25. Maat 48,5 FT is geschikt voor M50. De maat 60 FT is geschikt voor M63





St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Bestelnr. | 1388053 |
| Type | 2900WM10 27 FT |
| Omschrijving 1 | Afstandsklem |
| Omschrijving 2 | met draadaansluiting M10 |
| Dimensie | 3/4" |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oppervlak afk. | FT |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 25 Stuk |
| Gewicht | 6,14 kg/100 st. |

Technische gegevens



| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 62,00 mm |
| Breedte | 20,00 mm |
| Afmeting A | 62,00 mm |
| Afmeting B | 46,00 mm |
| Afmeting L | 62,00 mm |
| Afmeting t | 2,00 mm |
| Afmeting t1 | 2,50 mm |
| Afmeting x | 2,50 mm |
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| voor diameter | 27 mm |
| voor buisdiameter | M25 mm |
| Schroefdraad | M10 |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | <input type="checkbox"/> |
| Afmetingen | 3/4" |
| Halogeenvrij | <input type="checkbox"/> |
| Met kunststof mantel | <input type="checkbox"/> |
| Gatgrootte | M10 mm |
| Schroef | M6 x 20 |
| Spanbereik D | 24,50 - 27,00 mm |
| UV-bestendig | <input checked="" type="checkbox"/> |