


SylWork Flood Rechargeable

Artikelnummer 0090204

SYLVANIA

YourHome™

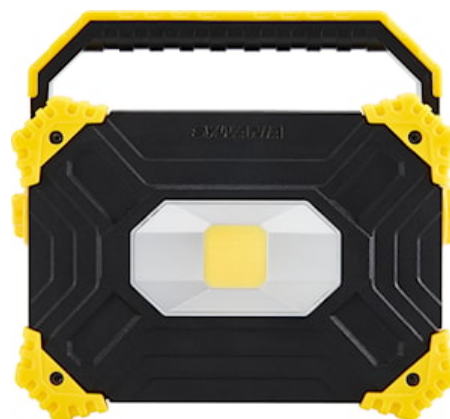

SylWork offers a range of high-performance LED work lights, available in both mains-powered and battery-operated models. Designed for maximum versatility, SylWork provides reliable, temporary lighting for a variety of DIY projects, including home decorating, household repairs, cleaning, tidying, and general maintenance tasks. The SylWork Flood Rechargeable is a battery-operated floodlight, ideal for worksite tasks, maintenance work, camping, and outdoor activities. Designed for convenience, it features a built-in hook for hands-free use and offers up to four hours of operating time with a two-step dimming function for adjustable brightness. Emitting a 4000K cool white light, it provides clear, balanced illumination for any task. Additionally, it doubles as a power bank, allowing you to charge mobile devices. Built for durability and practicality, it fully charges in just four hours and comes with a three-year warranty.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	SylWork Flood Rechargeable
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	ABS Kunststof
Montage	Overige
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+35°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000694
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	900
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Geen
Fotobiologische risicogroep	RG1

SylWork Flood Rechargeable

Artikelnummer 0090204

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	10
Stroom (A)	2
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	1
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Nominale frequentie (Hz)	DC
Max. Armaturen per 10A C automaat	1
Max. Armaturen per 16A C automaat	1

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP54
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	178
Breedte (mm)	129
Hoogte (mm)	44
Gewicht (kg)	0.56

Verpakkingen

EAN code	5410288902043
Enkele lengte verpakking (cm)	13.5
Enkele breedte verpakking (cm)	5.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.5
DUN14 (inner)	15410288902040
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	13.5
Breedte omdoos (cm)	5.4
Diepte omdoos (cm)	18.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-35