

VERPL ASL INK.IN KOKERNS630

LVS04076

EAN Code: 3606481867377

Prijs: 442,80 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Ingangsklemmenblok
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

location of connection	Onderzijde Bovenzijde
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	630 A
net weight	7,72 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte behuizing/cel	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
-----------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	43,5 cm
Package 1 Weight	7,52 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	50,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	162,0 kg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

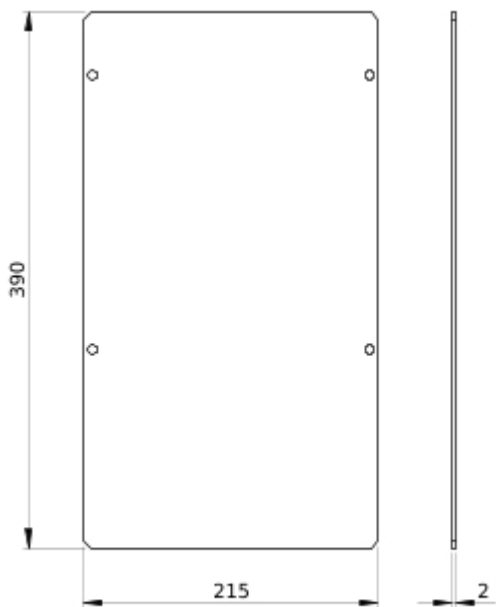

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.