


# Technisch specificatieblad

## Beugelklem F-voet 1-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187614

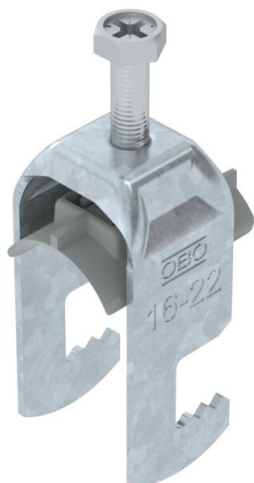

Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan vlakijzer. Met 1 schroef op drukwand, universele zesantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                          | 1187614                |
| Type                                   | BS-F1-K-22 FT          |
| Omschrijving 1                         | Beugelklem 2056        |
| Fabrikant                              | OBO                    |
| Dimensie                               | 16-22mm                |
| Materiaal                              | Staal                  |
| Oppervlak                              | thermisch verzinkt     |
| Oppervlaktenorm                        | DIN EN ISO 1461        |
| Kleinste verkoop-eenheid               | 100                    |
| Eenheid van hoeveelheid                | Stuk                   |
| Gewicht                                | 4,5 kg                 |
| Eenheid gewicht                        | kg/100 st.             |
| CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0995 kg COe / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Beugelklem F-voet 1-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187614



### Afmetingen

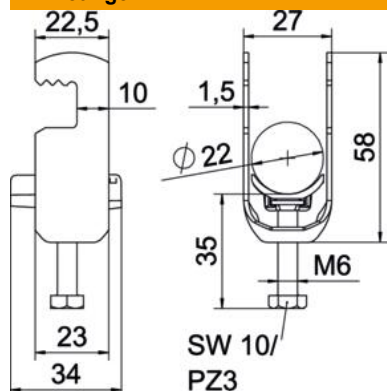

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lengte          | 22,5 mm |
| Breedte         | 27 mm   |
| Hoogte          | 58 mm   |
| Plaatdikte      | 1,5 mm  |
| Maat A          | 22,5 mm |
| Maat B          | 27 mm   |
| Maat C          | 34 mm   |
| Afmeting G (mm) | M6      |
| Afm. H          | 58 mm   |
| Maat L          | 35 mm   |
| Maat t          | 1,5 mm  |

### Technische gegevens

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Aantal kabels/ buizen         | 1             |
| voor buisdiameter max.        | 22 mm         |
| voor buisdiameter min.        | 16 mm         |
| Schroefdraad                  | M6            |
| Halogeenvrij                  | ja            |
| Lengte buitenmaat             | 34 mm         |
| max. Aandraaimoment           | 3 Nm          |
| met kunststof tegenwand       | ja            |
| Montagetype                   | Vlak profiel  |
| Sleufbreedte                  | 10 mm         |
| Spanbereik D max.             | 22 mm         |
| Spanbereik D min.             | 16 mm         |
| Extra oppervlak               | vuurverzinkt  |
| Extra materiaal               | Staal         |
| met tegenwand                 | nee           |
| Materiaal van de bak          | Kunststof     |
| Materiaalkwaliteit van de bak | Polypropyleen |