



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	P45
Nettogewicht (per stuk)	0.014 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	387363
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Full EOC	871951434774800
Bestelcode	8719514347748
Materiaalnr. (12NC)	929001238692
Lokale code	34774800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347748
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347755


Maatschets

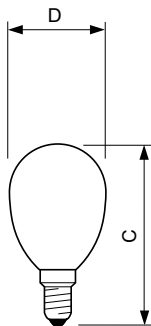


Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas


Fotometrische gegevens

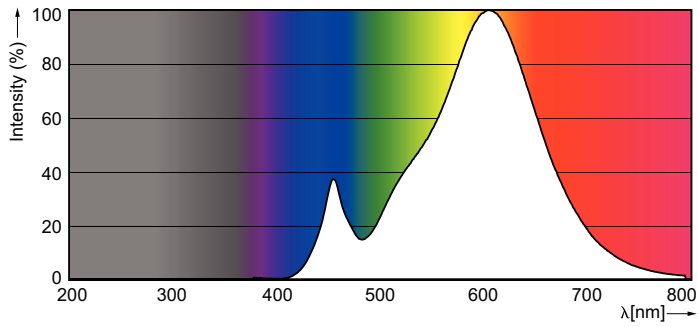

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

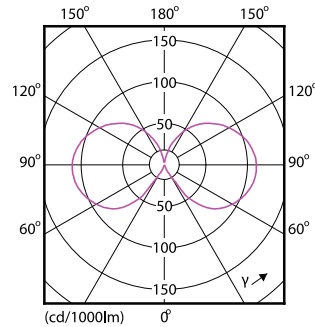


Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

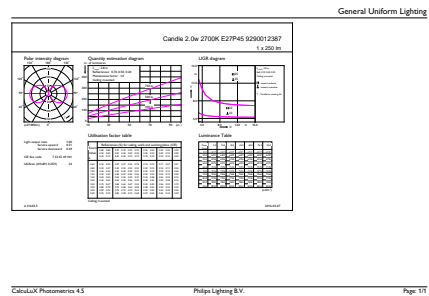


General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Levensduur

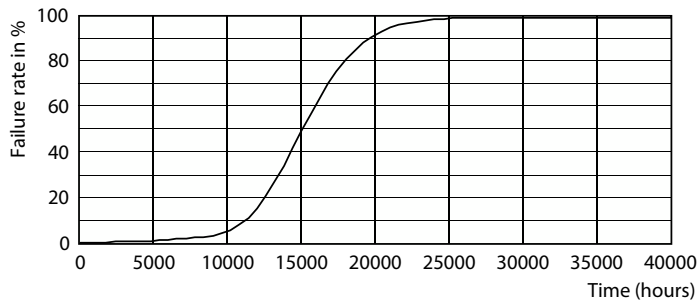

Life Expectancy Diagram

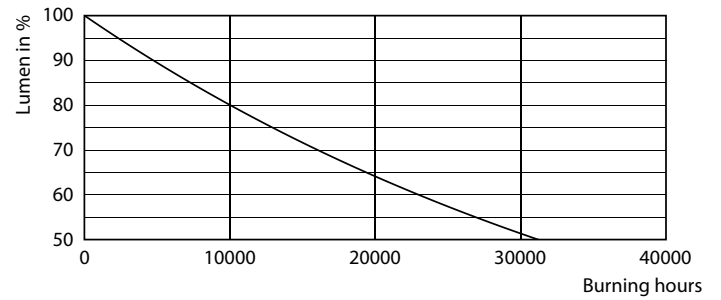

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

