

# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

**SpiroVent - $\frac{3}{4}$ " -Hor -HogeT+P**

## Artikelnummer

**AA075/025**

## Producteigenschappen


Een messing (microbellen) luchtafscheider voor systemen met een hoge temperatuur en druk (max. 150 °C, max. 25 bar), met een  $\frac{3}{4}$ " -  $1\frac{1}{2}$ " horizontale aansluiting

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Toepasbaar met 50/50 glycol / Water (Volume)
- Toepasbaar op installaties met hoge temperaturen en drukniveaus
- Nooit meer handmatig ontluichten
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- Aansluitmaten van  $\frac{3}{4}$ " (G $\frac{3}{4}$ ) tot  $1\frac{1}{2}$ " (G1 $\frac{1}{2}$ )
- Uitzonderlijk lange garantietermijnen

## Productafbeelding



## Productafmetingen

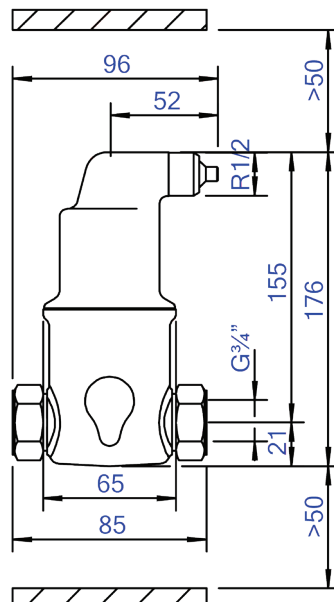

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                  | Messing                                                |
| Afvoerkraan                          | Nee                                                    |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig                                                 |
| Terugspoelbaar filter                | Nee                                                    |
| Max. werkdruk                        | 25 bar                                                 |
| Variabele stromingsrichting          | Ja                                                     |
| Met isolatie                         | Nee                                                    |
| Scheidingstype                       | Lucht                                                  |
| Connectie type                       | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Model                                | Horizontaal                                            |
| Connectie (d)                        | 3/4 inch (20)                                          |
| Max. glycolmengsel                   | 50 %                                                   |
| Geschikt voor verwarming             | Ja                                                     |
| Geschikt voor koeling                | Ja                                                     |
| Lengte van constructie               | 85 mm                                                  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Compressieklasse                | PN 25       |
| Oppervlakte bescherming         | Onbehandeld |
| Geschikt voor open systemen     | Nee         |
| Geschikt voor gesloten systemen | Ja          |
| Geschikt voor solar             | Nee         |
| Met demonteerbaar filter        | Nee         |
| Filtervolume                    | 0.18 Ltr.   |
| Magneet Werkingsprincipe        | Nee         |
| Met automatische ontluchting    | Ja          |
| Met automatisch bijvuloptie     | Nee         |
| Met koppelingen                 | Ja          |
| Materiaal aansluiting           | Messing     |
| Sprongafstand ingang/uitgang    | 0 mm        |
| Materiaal aansluiting           | Ander       |
| Werking                         | Overig      |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

