Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent -1” -Hor -HauteT+P

Numéro d’article

AA100/025

Propriétés du produit

Séparateurs d’air en laiton à raccord horizontal - Haute température et haute pression (150°C - 25 bar)

- Élimine efficacement tout l’air circulant et les microbulles
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Applicable aux configurations de système haute température et haute pression
- Élimine l’air emprisonné lorsqu’il est installé au bon endroit
- Réduit considérablement la nécessité d’une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d’arrêts inutiles
- Diamètres de raccord allant de ¾” (G¾) à 1½” (G1½)
- Une garantie exceptionnelle

Image du produit

Dimensions du produit

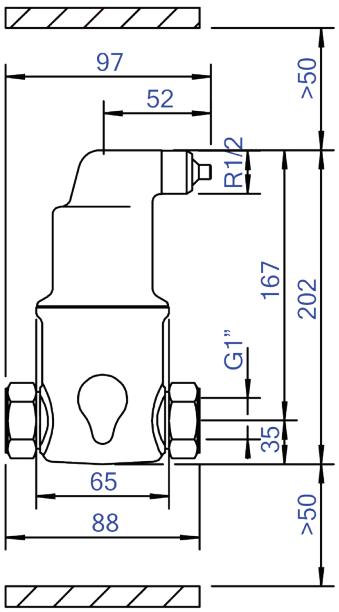

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Material housing	Brass
With drain valve	Non
Housing material quality	Other
Backwash filter	Non
Max. operating pressure	25 bar
Variable flow direction	Oui
With insulation	Non
Type de séparateur	Air
Type de connexion	Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Modèle	Horizontal
Connezion (d)	1 inch (25)
Max. glycol mixture	50 %
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Longueur de construction	88 mm

Classe de compression	PN 25
Protection de surface	Non traité
Convient pour système ouvert	Non
Convient pour système fermé	Oui
Suitable for solar	Non
Avec filtre démontable	Non
Volume du filtre	0.21 Ltr.
Magnet operating principle	Non
Avec désaérateur automatique	Oui
Avec automate de réapprovisionnement intégré	Non
	Oui
Material of connection	Brass
Distance entre entrée et sortie	0 mm
Material quality connection	Other
Principe de fonctionnement	Other

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.