

AANSLUITSTUK NS-INS400-630 + VOED



LVS04073

EAN Code: 3606481867346

Prijs: 348,50 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Aansluiting
product name	Linergy BW
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linergy Linergy BW railkoker
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	universele voedingsblok
poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Celgoot - breedte 300 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast INS320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	630 A
colour	Antracietgrijs (RAL 7016)
net weight	5,1 kg
Quantity per set	Set van 4

[illegible]

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	4,896 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	71,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	168,0 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

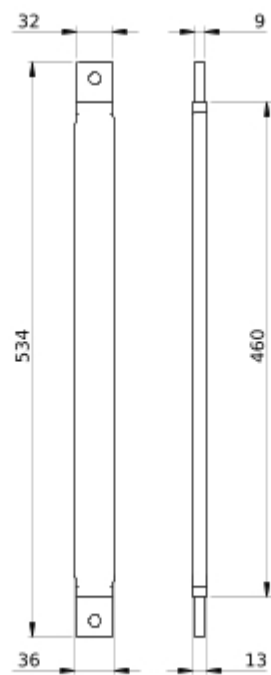

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.