# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Edelstahl

## Artikelnummer: 7409128



Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.
Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig.

A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7409128 |
| Typ | RKRN2 R9 VS20 |
| Bezeichnung 1 | Runde Kassette |
| Bezeichnung 2 | blind |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | Ø305mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 453 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 17,6663 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Edelstahl

## Artikelnummer: 7409128

### Abmessungen

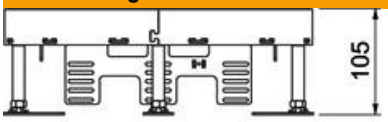


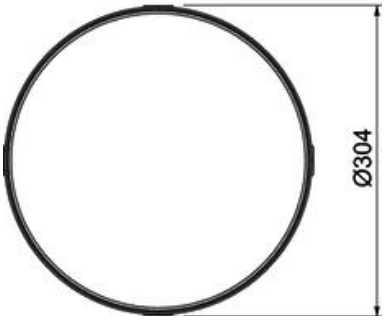


| | |
|---|---|
| Länge | 304 mm |
| Breite | 304 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 0 |
| Anzahl der Gerätebecher | 3 |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 0 |
| Ausführung Deckel | rund |
| Ausführung Leitungsauslass | Kein Leitungsauslass |
| Bodenpflege | nass |
| Entkoppelbar | nein |
| Fußbodenhöhe max. | 155 mm |
| Fußbodenhöhe min. | 105 mm |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Unterflurdose | 350 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | R9 |
| Nivellierbereich max. | 155 mm |
| Nivellierbereich min. | 105 mm |
| ROHS Konform | exempt |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP00 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP44 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Typ des Einbausystems | UT4 |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Zulassungen | VDE |
| Bodenbelagdicke | 20 mm |