


Bevægelsessensor, 360°, 230 V, 9 m, til indbygningsdåse

350-100111

E-Nr.: 3467603429

EAN-Nr.: 5413736363304




Rækkevidde

H	A Across	B Towards
2 m	Ø 6.5 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 8 m	Ø 5 m
3 m	Ø 9 m	Ø 6 m
3.5 m	Ø 9 m	Ø 6.5 m

Bevægelsessensoren med én kanal er egnet til automatisk indendørs lysstyring (on/off). Den kan installeres i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand) i loftet. Fjederklemmer og et IP54 underlag kan bestilles separat. I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN 60669-2-1.

Farve: hvid


- Bevægelsessensor til standardanvendelse
- Robust relæ (300 W LED)
- Automatisk eller manuel tænd/sluk
- Detekteringsområdet kan tilpasses ved hjælp af en justerbar blænde.
- IP54 underlag og fjederklemmer tilgængelige som tilbehør
- Idriftsættelse via potentiometre
- Automatisk eller manuelt tænd/sluk

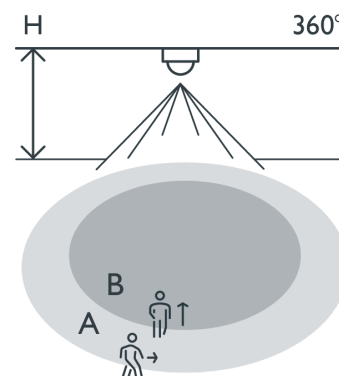

Tekniske data

Konfiguration	stand-alone
Forsyningsspænding	230 Vac
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Efterløbstid	pulse, 30 s – 30 min
Effektforbrug	0.5 W
Maksimum MCB-klassificering	10 A
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 9 m ved monteringshøjde på 3 m
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	+45 °C
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	2 m – 3.5 m
Farve	hvid
Farve RAL (svarende til)	9010
Dimensioner synlig (HxBxD)	105 mm x 105 mm
Dimensioner (HxBxD)	105 mm x 105 mm x 62.5 mm
Kapslingsklasse	IP20
Certificationsmærker	CE

Dimensioner



Tilslutningsskema

