

LUXORliving D1 S RF

Artikelnr.: 4800671

theben

Smart Home
Actor inbouw

Functiebeschrijving

- Enkelvoudige universele RF dimactor LUXORliving inbouw
- Versleutelde radiografische communicatie
- Geoptimaliseerde dimuitgang voor dimbare energiespaarlampen, LED's, gloei- en halogeenlampen en dimbare trafo's.
- Eenvoudige aanpassing aan verschillende lampen door automatische lastherkenning
- Instelbare dimcurve voor nauwkeurig en flikkervrij dimmen
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een toets, schakelaar of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de dimuitgang (functietest voor de programmering)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast




Technische specificaties

LUXORliving D1 S RF	
Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	~0,4 W
Soort montage	Inbouw
Aantal kanalen	1
Gloeï-/halogeenlampbelasting	250 W
LED < 2 W	22 W

LUXORliving D1 S RF	
LED 2-8 W	250 W
LED > 8 W	250 W
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Predecessor	4800670, LUXORliving D1 RF

Aansluitschema's

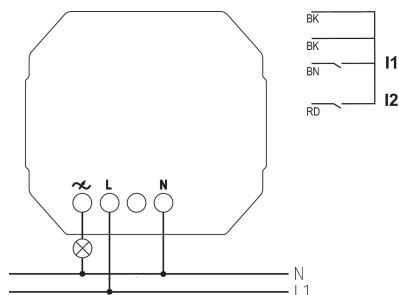

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800671

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 1 van 2

LUXORliving D1 S RF

Artikelnr.: 4800671

theben

Maattekeningen

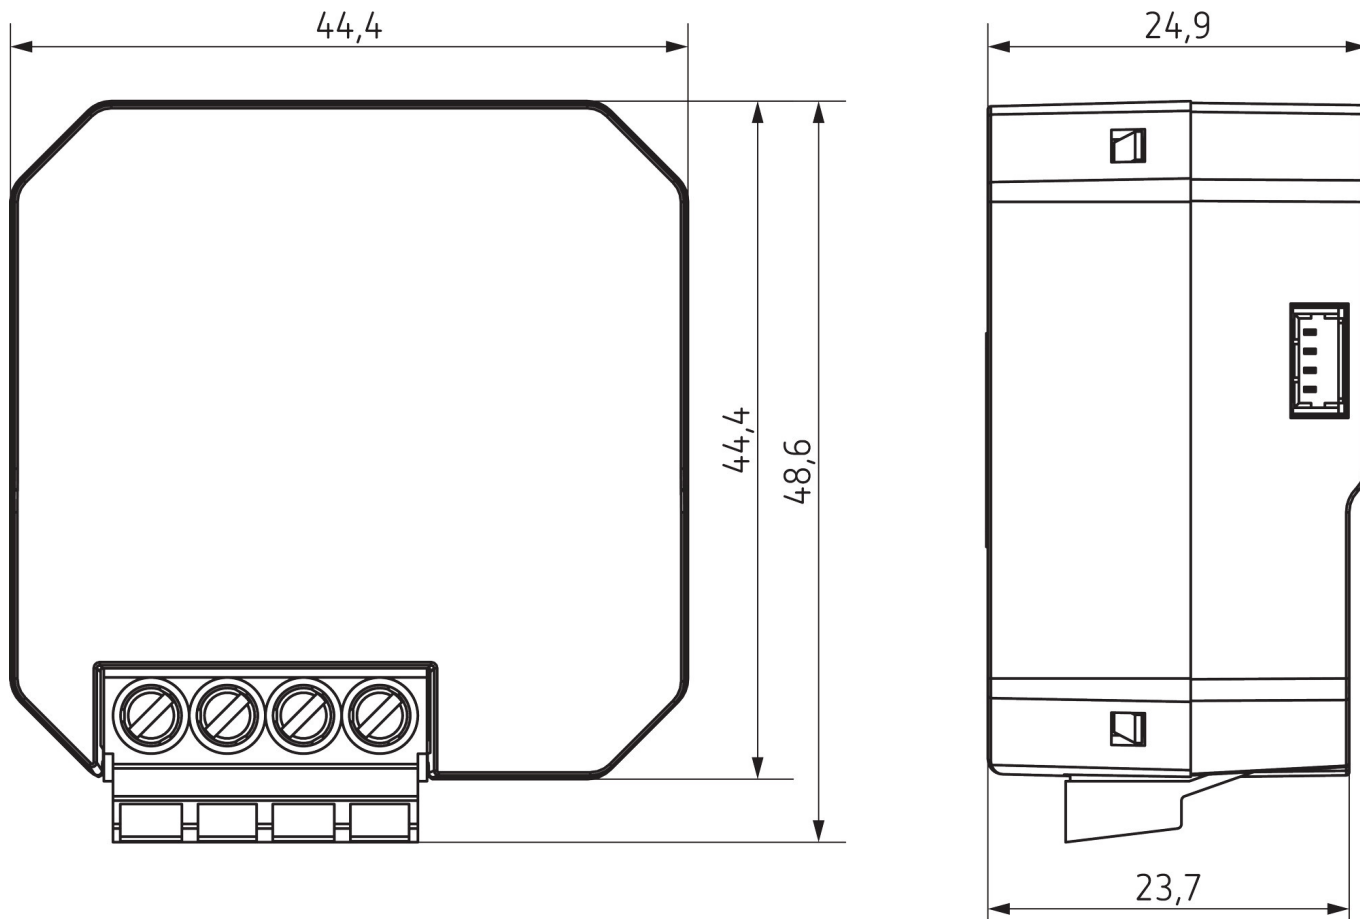

Accessoires


Vloersensor

Artikelnr.: 9070321



Temperatuursensor IP65

Artikelnr.: 9070459



Flush-mounted temperature sensor

Artikelnr.: 9070496



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800671

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2