Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, roest-vast staal
Artikelnummer: 7409128



Nivelleerbare cassette "blind" voor het maken van een revisie-opening met nominale grootte R9 in droog of nat onderhouden vloeren in binnenopstelling. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.
Nivelleerbare cassette als blindcassette, 3-kanaals. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45-apparaten.
Nivelleerbare cassette als blindcassette, 3-kanaals.

A2 Roestvrij staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7409128
Type	RKRN2 R9 VS20
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø305mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	453 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	17,6663 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, roest-vast staal
Artikelnummer: 7409128

Afmetingen

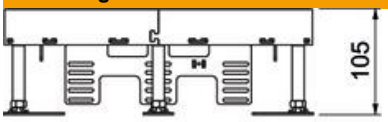

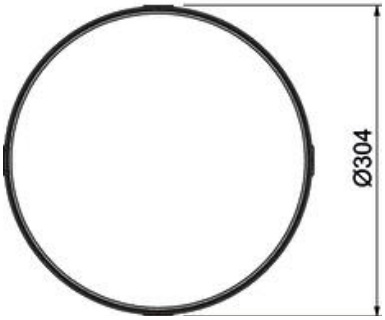

Lengte	304 mm
Breedte	304 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	0
Uitvoering	Rond
Uitvoering leidinguitlaat	Geen kabeluitlaat
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	105 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	nee
Nominale maat voor inbouweenheden	R9
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	105 mm
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP44
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Tœlatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	20 mm