


Bewegingsmelder, 230 V, 12 m, 200°, IP55, voor wand- en plafondmontage, voor opbouw, wit

351-26450

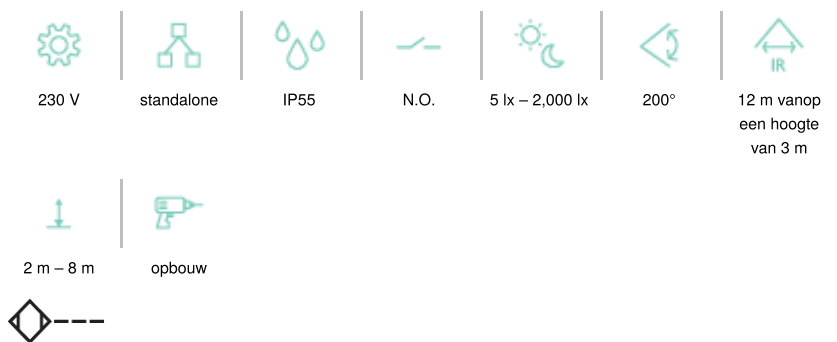

Deze 1-kanaals buitenbewegingsmelder met een detectiebereik van 12 meter is geschikt voor gebruik langs een oprit, onder een carport of in de tuin. De bewegingsmelder kan zowel op het plafond als tegen de wand gemonteerd worden en de kop kan op en neer gericht worden. Het toestel heeft een ingebouwde lichtsensor en schakelt de verlichting automatisch. Na de ingestelde vertragingstijd wordt het licht automatisch uitgeschakeld.


Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Outdoor detector for wall and ceiling mounting (surface mounting/flush mounting)
- Protection class IP55, agile detector for all ranges with little interference.
- With 360° elimination of creeping zones.

Detectiebereik

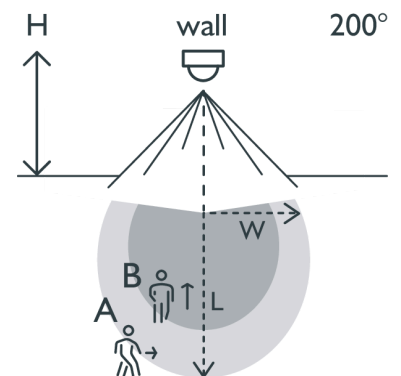


H ↓	A Across		B Towards	
	W	L	W	L
2 m	5 m	10 m	2.5 m	5 m
3 m	6 m	12 m	3 m	6 m
4 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
5 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
6 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
7 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m
8 m	7 m	14 m	3.5 m	7 m

Technische gegevens

Configuratie	standalone
Voedingsspanning	230 Vac
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal stroomverbruik	3.04 mA
Uitschakelvertraging	pulse, 10 sec – 1,200 sec
Maximaal verbruik	0.7 W
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	-10
Detectiehoek	200 °
Detectiebereik (PIR)	12 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+55 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 m – 8 m
Afwerkingskleur	wit
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	63 mm x 63 mm
Afmetingen (HxBxD)	63 mm x 63 mm x 94 mm
Beschermingsgraad	IP55
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening

Afmetingen

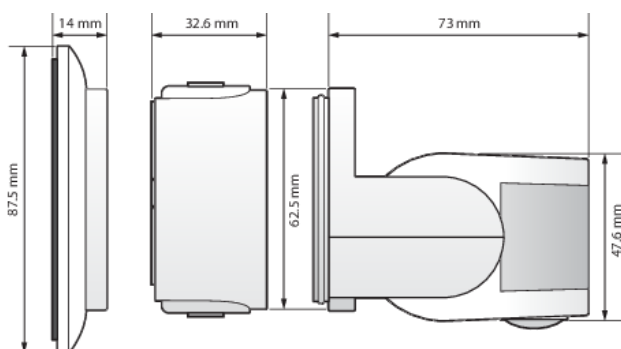

Aansluitschema

