

Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroTop Solar -1/2"

Artikelnummer

AB050/008

Producteigenschappen


Productafbeelding

Een messing snelontluchter voor thermische zonnepanelen, met een 1/2" aansluiting

- Speciaal ontwikkeld voor installaties met zonnepanelen (hoge temperaturen)
- Toepasbaar met max. 20% - 50% ethyleenglycol en water (volume)
- Verwijdert effectief circulerende microbellen en (ingesloten) lucht
- Minder onderhoud en storingen
- Constante, lage drukval
- Geen onnodige stilstand
- Aansluitmaat 1/2" voorkomt pipetwerking



Productafmetingen

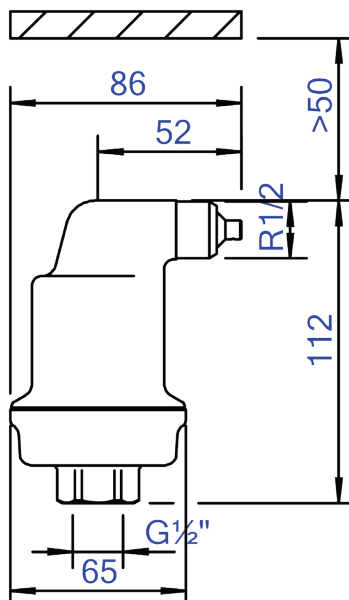

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	112 mm
Materiaal behuizing	Messing
Met bescherming tegen lekkage	Nee
Met beluchtingsstop	Nee
Haakse aansluiting	Nee
Connectie (d)	1/2 inch (15)
Materiaal: vlotter	Fluorelastomer rubber (FPM/FKM)

Max. vloeistof temp.	180 °C
Oppervlakte bescherming	Onbehandeld
Afsluitbaar	Nee
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Materiaal afsluiter	Fluorelastomer rubber (FPM/FKM)

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

