




ICTA-serie, buigbaar, beschermend buissysteem, gemaakt van PP: classificatie 3422, verkrijgbaar in zeven diameters, van 16 tot 63 mm, met of zonder kabeltrekker en in vier verschillende kleuren om de identificatie van verschillende elektrische leidingen mogelijk te maken. Geschikt voor elektrisch systeem en/of datatransmissie. Geschikt voor inbouwinstallatie in beton, gipsplaat muren en zwevende vloeren. Gecertificeerd halogeenvrij conform EN 60754-2 en geschikt voor holle wanden, bijvoorbeeld in openbare ruimtes (theaters, scholen en bioscopen). De pallets van ICTA-buizen zijn verpakt in witte rekfolie om directe blootstelling van de producten aan uv-stralen en slecht weer te vermijden.

Kleur	Grijs RAL 7035	Materiaal	PP zelfdovend
Lengte (m)	25	Type	met kabeltrekker
Buizen Ø (mm)	50	Gloeidraadtest	850 °C
Halogeenvrij	Ja, volgens EN 50642	Low smoke	Low smoke in according to EN 61034-2
Compressie bestendig	3 (Medium - 750 N)	Impact bestendig	4 (Zwaar - 6 J)
Weerstand bij buigen	3 (Flexibel - zelfherstellend)	Elektrische kenmerken	2 (Met elektrisch isolerende eigenschappen)
Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten zonder accessoires	0	Bescherming tegen binnendringen van water	0
Corrosie bestendig	PP natuurlijk corrosiebestendig	Brandwerendheid	1 (Niet-vlamverspreidend)
Isolati weerstand	100 MΩ a 500V gedurende 1 minuut	Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten met GF-interface	4
Diëlektrische rigiditeit	2000 V op 50 Hz gedurende 15 minuten	Standaard	EN 61386-1 EN 61386-22
Familie	ICTA	Classificatie	3422

DIMENSIONAL

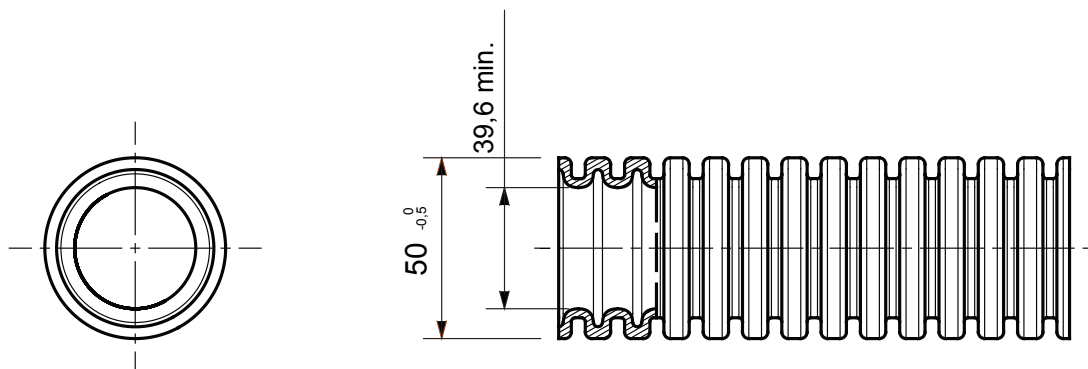

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

HF
HALOGEN FREE

LS
LOW SMOKE

750N

1
6J

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

