# Fiche technique

## Coude pour tubes inoxydable A4

## Référence: 2046762



Coude à 90° pour manchons moulés, pour tubes électriques selon EN 61386-1.
Avec paroi intérieure sans ébarbure.

E30 E90

**A4** Acier inoxydable

**2B** nu, traité

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 2046762 |
| Typee | SB25W A4 |
| Désignation 1 | Coude 90° pour tube inox |
| Désignation 2 | non fileté |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø25mm |
| Matériau | Acier inoxydable 1.4571 |
| Surface<br>Norme de surface | nu, traité |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 20,4 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,1664 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude pour tubes inoxydable A4

## Référence: 2046762

### Dimensions

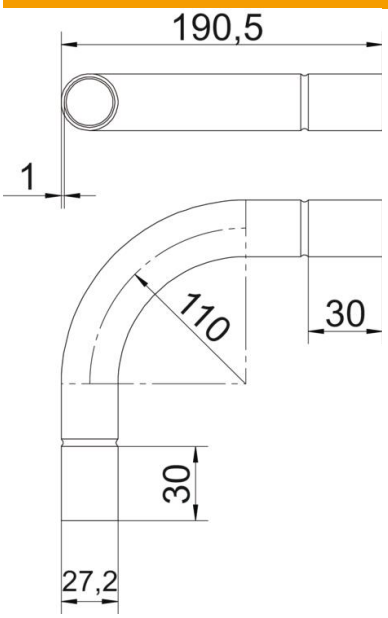


| | |
|---|---|
| Cote A | 40 mm |
| Cote B | 190,5 mm |
| Cote D | 27,2 mm |
| Cote d | 25,2 mm |
| Cote l | 30 mm |
| Dimension m (mm) | M25 |
| Cote R | 110 mm |
| Cote t | 1 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Emboîtement |
| Flexible | non |
| pour diamètre de tube nominal | 25 mm |
| Sans halogène | non |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non |
| Avec manchon | oui |
| Surface brossée | oui |
| Surface polie | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 400 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -45 °C |
| Angle de coude | 90 ° |
| En deux parties | non |