

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroCross-R -DN65 -Aimant -À brides

Propriétés du produit

Bouteille de découplage hydraulique en acier avec aimant / Spécifique pour installation de chaudières Remeha cascades - Raccord à brides

- Trois fonctions en un seul composant
- Seulement quatre raccords au lieu de huit
- Équilibre hydraulique optimal entre les pompes primaire et secondaire
- Spirotube garantit un mélange minimal du fluide et donc le meilleur différentiel de température possible
- Dégazage et séparation des boues réels et actifs
- De très petites particules de $5\ \mu\text{m}$ (= 0,005 mm) sont séparées et éliminées
- Comportant un aimant pour une protection supplémentaire et une élimination efficace de la magnétite
- Chute de pression peu importante et constante
- Design compact et hauteur intégrée limitée grâce au Spirotube
- Raccord à bride PN16
- Diamètres de raccord allant de DN60 à DN100
- Une garantie exceptionnelle


Numéro d'article

XC065FMK45A01

Image du produit



Dimensions du produit

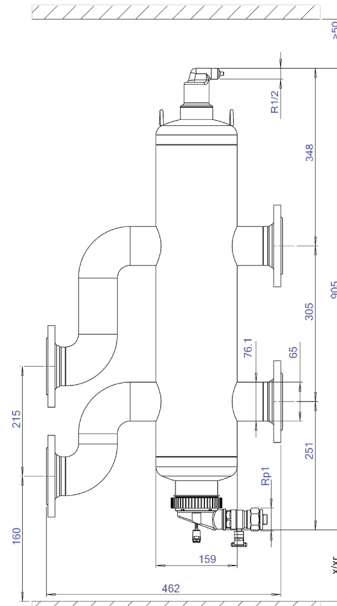

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Pression de service maximale	6 bar
Matériau	Acier
Température maximale du fluide (en continu)	110 °C
Convient pour le refroidissement	Oui
Raccordement primaire	Flange
Diamètre nominal du raccordement primaire	DN 65
Raccordement secondaire	Flange
Diamètre nominal du raccordement secondaire	DN 65
Avec raccordement de vidange	Oui
Avec isolation thermique	Non
Diamètre nominal du raccord de vidange	1 inch

Avec thermomètre	None
Avec manomètre	None
Avec vanne d'arrêt	None
Avec séparateur d'impuretés	At the primary return pipe
Avec séparateur de magnétite	At the primary return pipe
Point de dosage pour additifs de nettoyage solides ou liquides	Non
Adapté au glycol	Oui
Adapté à l'éthanol	Oui
Nombre de raccords de chaudière	2
Nombre de raccords de purge d'air	1
Diamètre nominal de la purge d'air	Filetage intérieur 1/2 inch

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

