



CorePro LEDtube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	
Lampvoet	G13	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Nominale levensduur	50.000 hr		RG0
Schakelcyclus	50.000	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lamptype	LED	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	18 W
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Lampstroom (nom.)	100 mA
Bundelhoek (nom.)	240 graden	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Lichtstroom	1.850 lm	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Arbeidsfactor	0,9
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	102 lm/W	LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Kleurconsistentie	<6	Aanloopstroom op netspanning	9,4
Kleurweergave-index (CRI)	80	Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	82

CorePro LEDtube Universal T8

Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	104
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	19
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	131
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	166
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	30
Compatibiliteit met VSA	Universeel

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1.200 mm
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	0,215 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energiebesparend product	Ja

Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	1936621
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	Yes
---	-----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
Volledige productnaam	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
Full EOC	871869680166600
Bestelcode	8718696801666
Materiaalnr. (12NC)	929001869202
Lokale code	80166600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696801666
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696801673


Maatschets

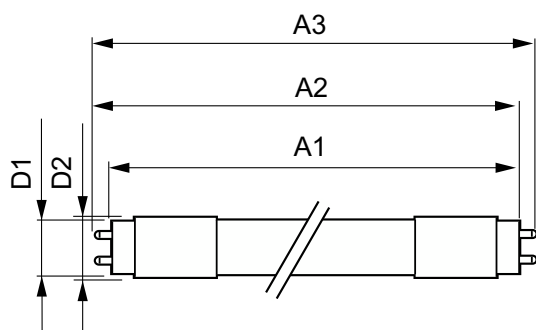


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm

CorePro LEDtube Universal T8


Fotometrische gegevens

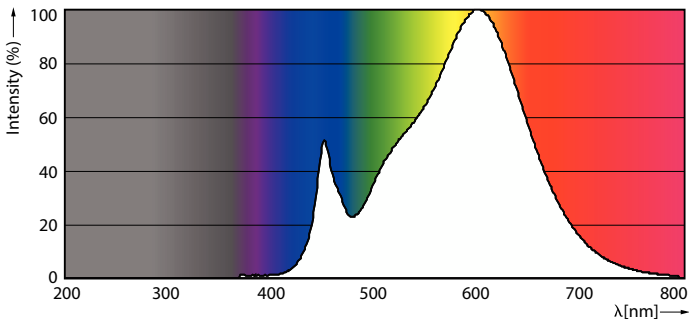

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

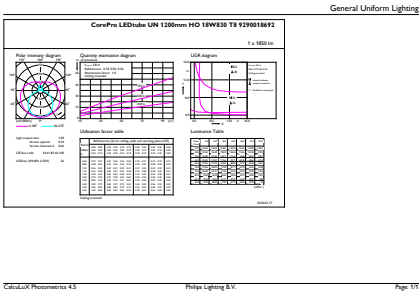


General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

Levensduur

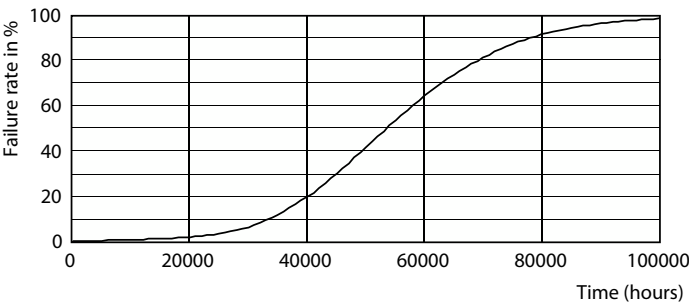



Life Expectancy Diagram

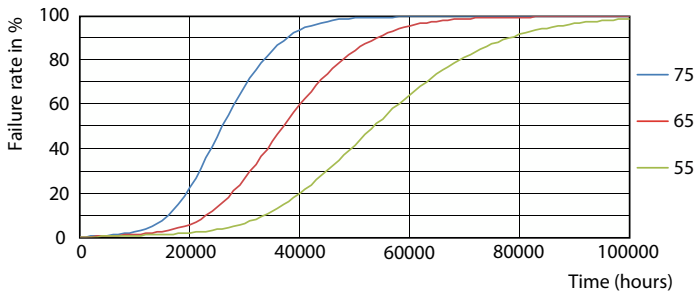

FailureRate


CorePro LEDtube Universal T8

Levensduur

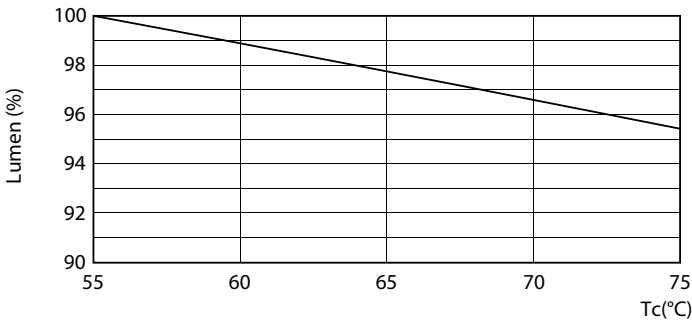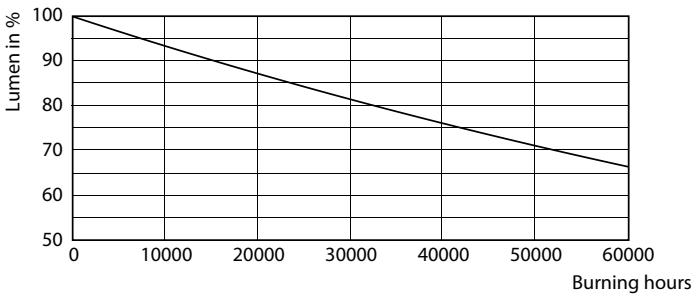

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

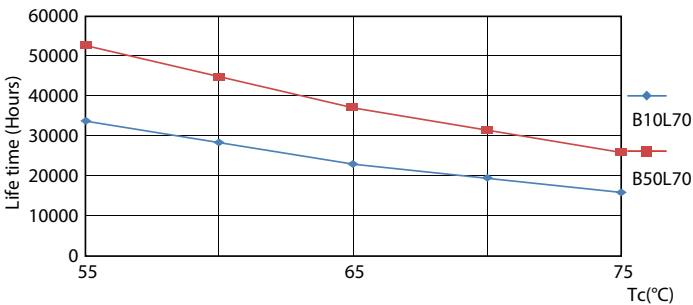

LifetimeVsTc

